

TECHNICAL LIGHT 2023











Bridge Light

テレワークスペース、ダイニングテーブル、事務所、ショールームなどの
打ち合わせ テーブルにも使っていただけるペンダントライトを開発しました。
ヨーロッパ市場で使用されているフィンランドメーカーのレンズを採用し
フォルムは薄さにこだわりバランス・エッジの効いたシャープなデザインに仕上げました。
灯具は6灯・8灯用のジャイロ型ユニバーサル仕様で必要な所に照射出来るようになっています。
本体カラーは3種類ご用意、お使いいただく空間に合った商品をお選びください。
オプションで眩しさを軽減させるハニカムルーバーも装着可能です。



Meca60-R8

Meca60-R6

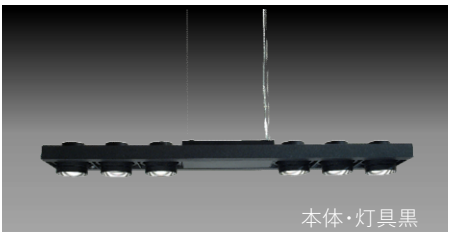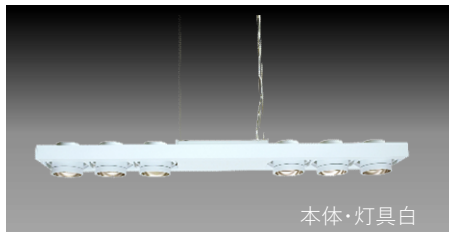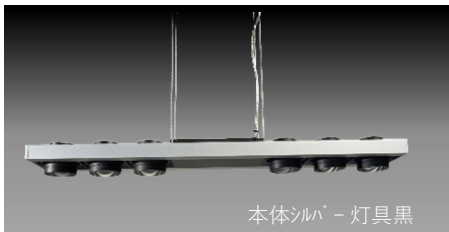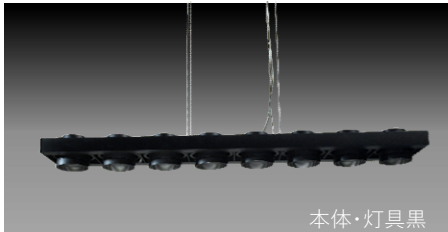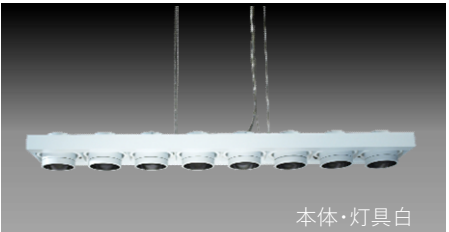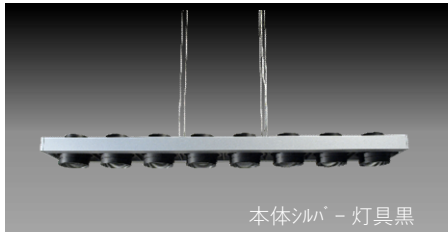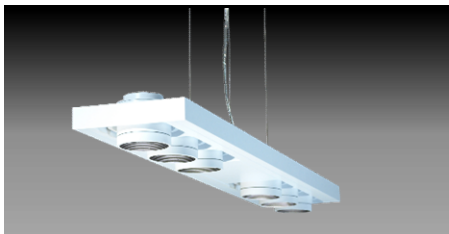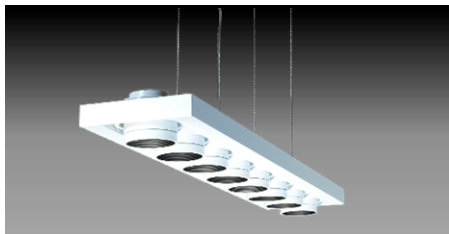

Meca60-R8/SB
非調光 ¥185,000

Meca60-R8/WW
非調光 ¥175,000

Meca60-R8/BB
非調光 ¥175,000

Meca60-R6/SB
非調光 ¥160,000

Meca60-R6/WW
非調光 ¥150,000

Meca60-R6/BB
非調光 ¥150,000

Meca60P-R8/SB
PWM調光 ¥193,000

Meca60P-R8/WW
PWM調光 ¥183,000


Meca60P-R8/BB
PWM調光 ¥183,000

Meca60D-R6/SB
位相調光 ¥168,000

Meca60D-R6/WW
位相調光 ¥158,000


Meca60D-R6/BB
位相調光 ¥158,000

- 消費電力
非調光電源内蔵 100V・32.0W
PWM調光電源内蔵 (10%~100%) 100V・32.9W
- 光源 COB LED Ra97 レンズ×8灯用
- 本体 アルミ (塗装)
- 灯具 アルミダイカスト (塗装)



灯具size W=132 L=680 H=46mm
重量4.8Kg

- 消費電力
非調光電源内蔵 100V・24.0W
位相調光電源内蔵 (1%~100%) 100V・26.0W
- 光源 COB LED Ra97 レンズ×6灯用
- 本体 アルミ (塗装)
- 灯具 アルミダイカスト (塗装)



灯具size W=132 L=680 H=46mm
重量3.7Kg

Meca60-R8.Meca60-R6共通フランチ



F8-SB
F6-SB



F8-SS
F6-SS



F8-WW
F6-WW



F8-BB
F6-BB































ハニカムルーバー・ホルダーセット
¥4,700 (1灯に付き)

灯具をご注文の際4種類のフランチからご希望のフランチ型番を選んでください
R8シリーズはフランチに電源内蔵・R6シリーズは本体に電源内蔵

Mini Maru
Φ60 series-01

series-01

		BASE			ADJUSTABLE standard	ADJUSTABLE glareless	PINHOLE		SPOT	
		GC40	GC30	GC20	S	G	BASE RB25	ADJUSTABLE RA25		
Mini Maru type-13	photo	 16° 23° 31°	45°  47° 	47°   40° 	 13° 22° 32°	  13° 21° 26°	 15° 18°	 14° 17°		
Mini Maru type-7	photo	 16° 23° 31°	45°  47° 	47°   40° 	 13° 22° 32°	  13° 21° 26°	 15° 18°	 14° 17°		

					Standard				SPOT	
Type13	photo				 18° 27° 31°				位相調光タイプ 13° 22° 32°  13° 22° 	非調光タイプ 13° 22° 32°  13° 22° 
Type7	photo				 18° 27° 31°					

60

01-series Mini Maru

ベースダウンライト TYPE-GC40<グレアカットアングル40°>



COB LED 40000時間(平均寿命)

- 枠 ダイカスト 塗装
- 本体 ダイカスト 塗装
- コーン アルミ 塗装
- ミラー アルミ 鏡面

Glare
Cut40°

光源寿命
40000h

断熱材
施工不可

TYPE-13

非調光	消費電力： 15.3W
本体価格	¥16,500
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥23,000

位相調光	消費電力： 16.6W
本体価格	¥16,500
TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥26,000

TYPE-7


非調光	消費電力： 8.4W
本体価格	¥16,000
TZ-8732 (100V専用)	¥6,000
セット価格	¥22,000

位相調光	消費電力： 10.2W
本体価格	¥16,000
TZ-8754 (100V専用)	¥9,000
セット価格	¥25,000

mirror cone


1/2照度角 16° Ra97

- 2700K TLD01-524511H(W/B)
- 3000K TLD01-524512H(W/B)
- 3500K TLD01-524513H(W/B)




1/2照度角 23° Ra97

- 2700K TLD01-524521H(W/B)
- 3000K TLD01-524522H(W/B)
- 3500K TLD01-524523H(W/B)



1/2照度角 31° Ra97


- 2700K TLD01-524531H(W/B)
- 3000K TLD01-524532H(W/B)
- 3500K TLD01-524533H(W/B)



black cone


1/2照度角 16° Ra97

- 2700K TLD01-524811HB
- 3000K TLD01-524812HB
- 3500K TLD01-524813HB




1/2照度角 23° Ra97

- 2700K TLD01-524821HB
- 3000K TLD01-524822HB
- 3500K TLD01-524823HB



1/2照度角 31° Ra97


- 2700K TLD01-524831HB
- 3000K TLD01-524832HB
- 3500K TLD01-524833HB



mirror cone


1/2照度角 16° Ra97

- 2700K TLD01-514511H(W/B)
- 3000K TLD01-514512H(W/B)
- 3500K TLD01-514513H(W/B)




1/2照度角 23° Ra97

- 2700K TLD01-514521H(W/B)
- 3000K TLD01-514522H(W/B)
- 3500K TLD01-514523H(W/B)



1/2照度角 31° Ra97


- 2700K TLD01-514531H(W/B)
- 3000K TLD01-514532H(W/B)
- 3500K TLD01-514533H(W/B)



black cone


1/2照度角 16° Ra97

- 2700K TLD01-514811HB
- 3000K TLD01-514812HB
- 3500K TLD01-514813HB




1/2照度角 23° Ra97


- 2700K TLD01-514821HB
- 3000K TLD01-514822HB
- 3500K TLD01-514823HB




1/2照度角 31° Ra97

- 2700K TLD01-514831HB
- 3000K TLD01-514832HB
- 3500K TLD01-514833HB





Φ67・H137・0.31kg



W L

非調光 L=175・W=48・H=42

位 相 L=175・W=40・H=34

■ TLD01-524511H(W/B)

0 ▶2400K(受注対応品)


1 ▶2700K

2 ▶3000K


3 ▶3500K

4 ▶4000K(受注対応品)

※ Φ60のトリムスレームは、minimaruシリーズ TYPE-S (スタンダード) とTYPE-G (グレアス) タイプのみ装着可能
ハースピンホルムには装着不可



Φ67・H92・0.23kg



W L

非調光 L=165・W=40・H=30

位 相 L=175・W=40・H=34

■ TLD01-514511H(W/B)

0 ▶2400K(受注対応品)

1 ▶2700K

2 ▶3000K

3 ▶3500K

4 ▶4000K(受注対応品)

※ Φ60のトリムスレームは、minimaruシリーズ TYPE-S (スタンダード) とTYPE-G (グレアス) タイプのみ装着可能
ハースピンホルムには装着不可

60 01-series Mini Maru
ベースダウンライト TYPE-GC30<グレアカットアングル30°>



mirror cone

受注対応品



mirror cone



white cone

受注対応品



black cone

COB LED 40000時間(平均寿命)

- 枠 ダイカスト 塗装
- 本体 ダイカスト 塗装
- コーン アルミ 塗装/鏡面
- ミラー アルミ 鏡面

Glare Cut30°

光源寿命 40000h

断熱材 施工不可

TYPE-13







非調光	消費電力： 14.8W
本体価格	¥15,000
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥21,500

位相調光	消費電力： 15.4W
本体価格	¥15,000
TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥24,500

TYPE-7

非調光	消費電力： 8.2W
本体価格	¥14,500
TZ-8732 (100V専用)	¥6,000
セット価格	¥20,500

位相調光	消費電力： 9.6W
本体価格	¥14,500
TZ-8754 (100V専用)	¥9,000
セット価格	¥23,500

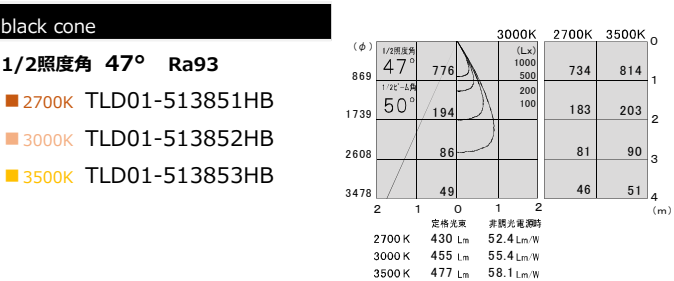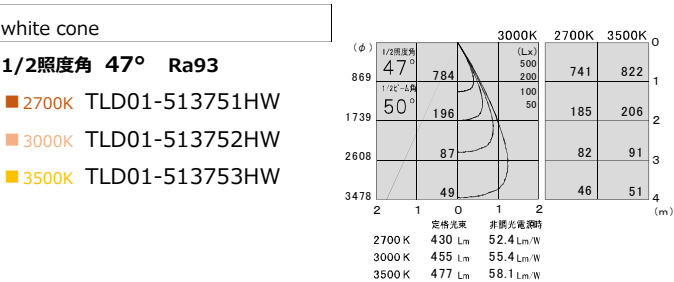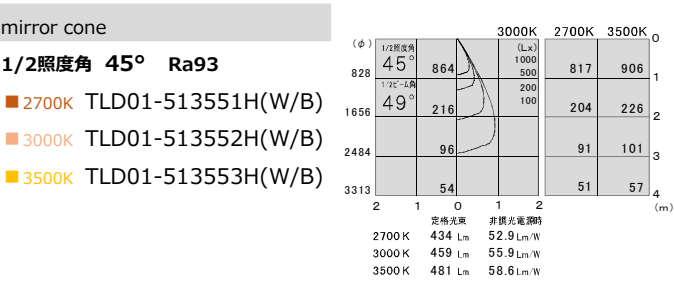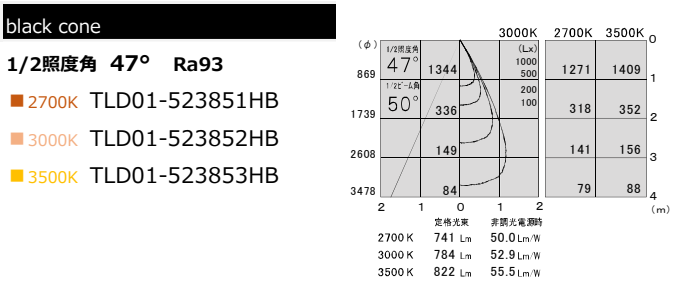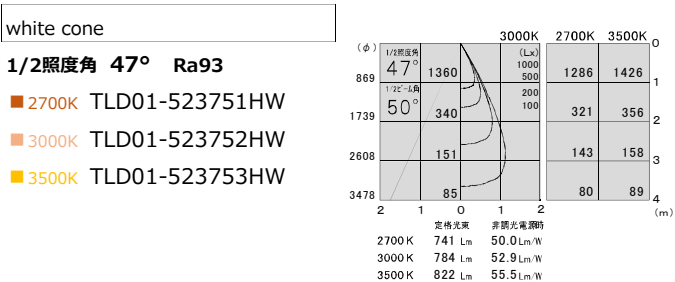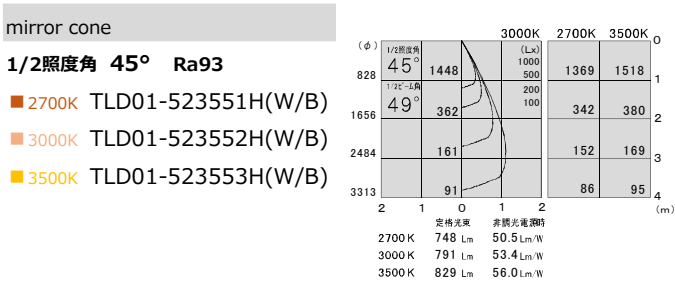

60 01-series Mini Maru
ベースダウンライト TYPE-GC20<グレアカットアングル20°>



mirror cone

受注対応品



mirror cone



white cone

受注対応品



black cone

COB LED 40000時間(平均寿命)

- 枠 ダイカスト 塗装
- 本体 ダイカスト 塗装
- コーン アルミ 塗装/鏡面
- ミラー アルミ 鏡面

Glare Cut20°




光源寿命 40000h

断熱材 施工不可

TYPE-13

非調光	消費電力： 14.8W
本体価格	¥15,000
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥21,500




位相調光	消費電力： 15.4W
本体価格	¥15,000
TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥24,500

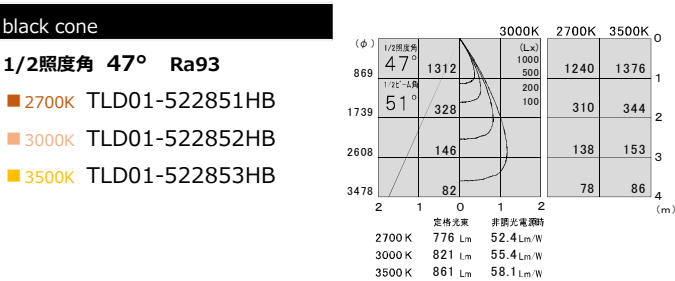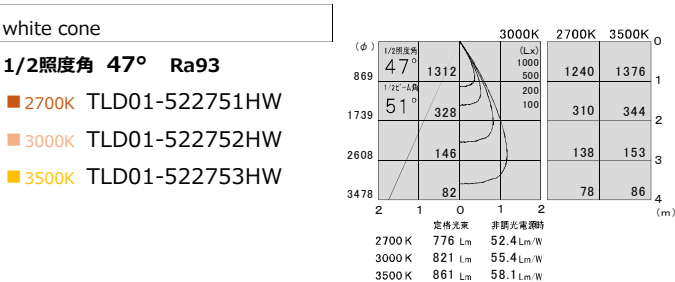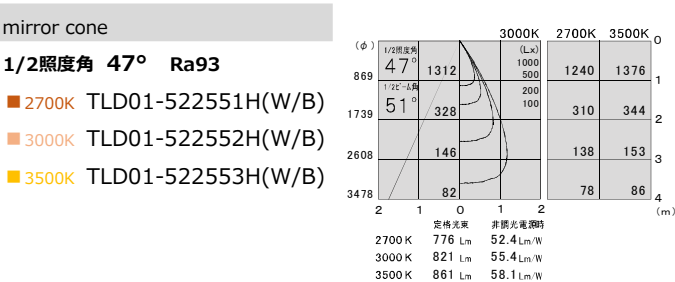


TYPE-7


非調光	消費電力： 8.2W
本体価格	¥14,500
TZ-8732 (100V専用)	¥6,000
セット価格	¥20,500

位相調光	消費電力： 9.6W
本体価格	¥14,500
TZ-8754 (100V専用)	¥9,000
セット価格	¥23,500

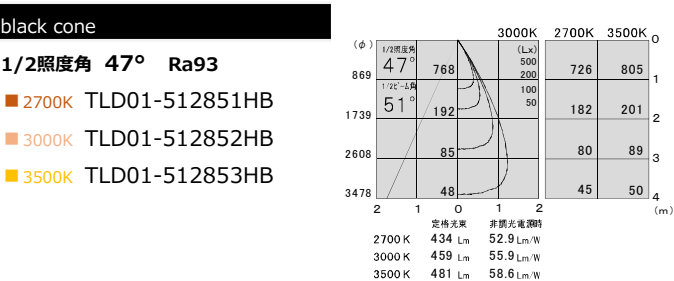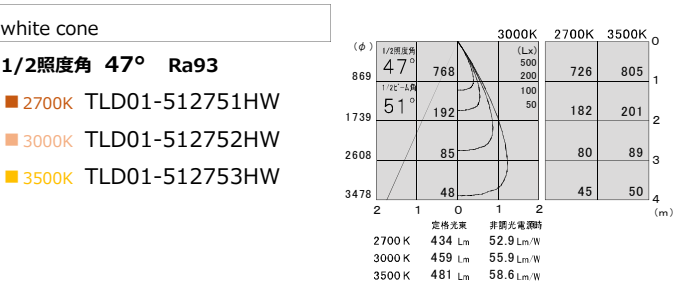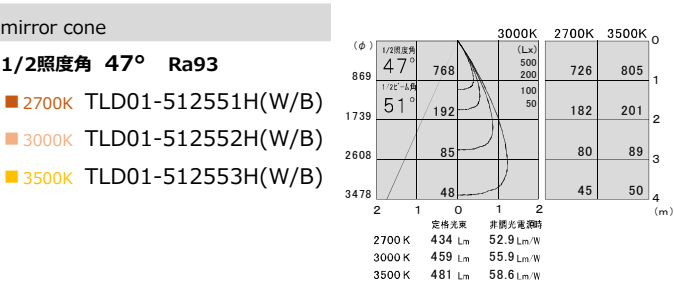




Φ67・H102・0.23kg




W L

TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42
TZ-8755 位相 L=175・W=40・H=34




Φ67・H57・0.15kg




W L

TZ-8732 非調光 L=165・W=40・H=30
TZ-8754 位相 L=175・W=40・H=34




Φ67・H94・0.23kg




W L

TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42
TZ-8755 位相 L=175・W=40・H=34



Φ67・H49・0.15kg



W L

TZ-8732 非調光 L=165・W=40・H=30
TZ-8754 位相 L=175・W=40・H=34

適合調光器 ■位相調光

TZ-8754 | WTC57583F
TZ-8755

※ Φ60のトリムスレームは、minimaruシリーズ TYPE-S (スタンダード) とTYPE-G (グレアス) タイプのみ装着可能
A°-スピンナーには装着不可


1/2照度角 47° Ra93

- 2700K TLD01-524511H(W/B)
- 3000K TLD01-524512H(W/B)
- 3500K TLD01-524513H(W/B)
- 4000K TLD01-524514H(W/B)

60

01-series Mini Maru

ベースダウンライト TYPE-GC20 flat filter<グレアカットアングル20°/フィルター>



COB LED 40000時間(平均寿命)		
■ 枠	ダイカスト	塗装
■ 本体	ダイカスト	塗装
■ コーン	アルミ	塗装/鏡面
■ ミラー	アルミ	鏡面

Glare
Cut20°

光源寿命
40000h

断熱材
施工不可

TYPE-13


非調光	消費電力： 14.8W
本体価格	¥15,000
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥21,500

位相調光	消費電力： 15.4W
本体価格	¥15,000
TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥24,500

TYPE-7

非調光	消費電力： 8.2W
本体価格	¥14,500
TZ-8732 (100V専用)	¥6,000
セット価格	¥20,500

位相調光	消費電力： 9.6W
本体価格	¥14,500
TZ-8754 (100V専用)	¥9,000
セット価格	¥23,500

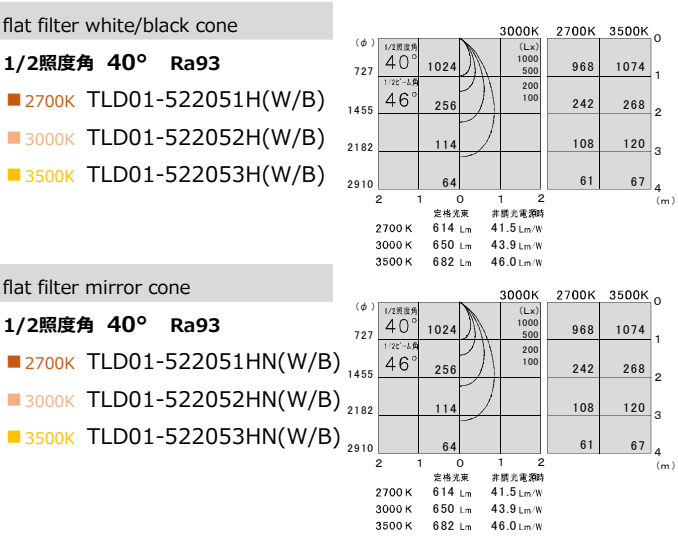

60 01-series Mini Maru
アジャスタブルダウンライト TYPE-S



TYPE-13

非調光	消費電力： 15.3W
本体価格	¥15,500
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥22,000

位相調光	消費電力： 16.6W
本体価格	¥15,500
TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥25,000


TYPE-7

非調光	消費電力： 8.4W
本体価格	¥15,000
TZ-8732 (100V専用)	¥6,000
セット価格	¥21,000

位相調光	消費電力： 10.2W
本体価格	¥15,000
TZ-8754 (100V専用)	¥9,000
セット価格	¥24,000


1/2照度角 13° Ra97

- 2700K TLD01-72511H(W/B)
- 3000K TLD01-72512H(W/B)
- 3500K TLD01-72513H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD01-72521H(W/B)
- 3000K TLD01-72522H(W/B)
- 3500K TLD01-72523H(W/B)




1/2照度角 32° Ra97

- 2700K TLD01-72531H(W/B)
- 3000K TLD01-72532H(W/B)
- 3500K TLD01-72533H(W/B)




1/2照度角 13° Ra97

- 2700K TLD01-71511H(W/B)
- 3000K TLD01-71512H(W/B)
- 3500K TLD01-71513H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD01-71521H(W/B)
- 3000K TLD01-71522H(W/B)
- 3500K TLD01-71523H(W/B)



1/2照度角 32° Ra97

- 2700K TLD01-71531H(W/B)
- 3000K TLD01-71532H(W/B)
- 3500K TLD01-71533H(W/B)

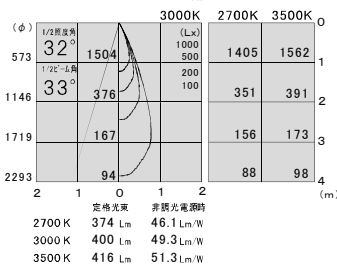

60 series-01
アジャスタブルダウンライト Standard




TYPE-13

非調光	消費電力： 14.7W
本体価格	¥13,500
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥20,000

位相調光	消費電力： 16.2W
本体価格	¥13,500
TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥23,000


1/2照度角 18° Ra97

- 2700K TLD01-72311H(W/B)
- 3000K TLD01-72312H(W/B)
- 3500K TLD01-72313H(W/B)

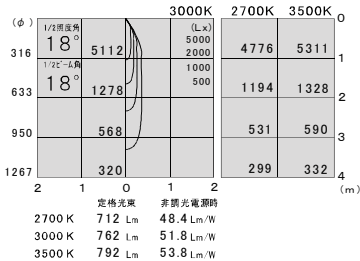


1/2照度角 27° Ra97

- 2700K TLD01-72321H(W/B)
- 3000K TLD01-72322H(W/B)
- 3500K TLD01-72323H(W/B)

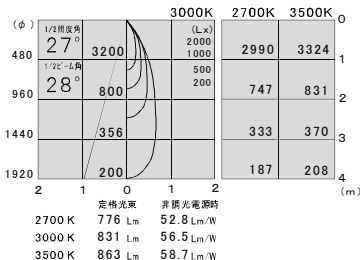

1/2照度角 31° Ra93

- 2700K TLD01-72331H(W/B)
- 3000K TLD01-72332H(W/B)
- 3500K TLD01-72333H(W/B)

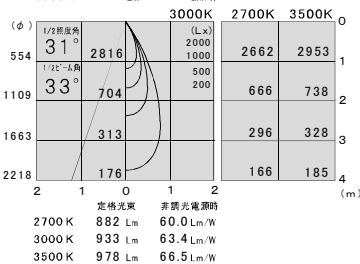


TYPE-7

非調光	消費電力： 8.3W
本体価格	¥13,000
TZ-8732 (100V専用)	¥6,000
セット価格	¥19,000

位相調光	消費電力： 9.9W
本体価格	¥13,000
TZ-8754 (100V専用)	¥9,000
セット価格	¥22,000


1/2照度角 18° Ra97

- 2700K TLD01-71311H(W/B)
- 3000K TLD01-71312H(W/B)
- 3500K TLD01-71313H(W/B)

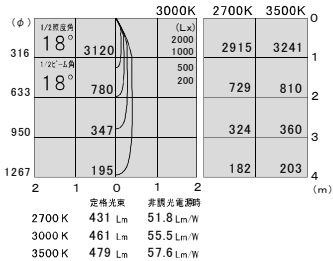



1/2照度角 27° Ra97

- 2700K TLD01-71321H(W/B)
- 3000K TLD01-71322H(W/B)
- 3500K TLD01-71323H(W/B)




1/2照度角 31° Ra93


- 2700K TLD01-71331H(W/B)
- 3000K TLD01-71332H(W/B)
- 3500K TLD01-71333H(W/B)




TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42
TZ-8755 位相 L=175・W=40・H=34



TZ-8732 非調光 L=165・W=40・H=30
TZ-8754 位相 L=175・W=40・H=34



Option ■フラットフィルター ¥1,000
■デ°イフュージ°コンレンズ ¥2,300
■ハニカムルーバー ¥2,300
■フード (デ°イフュージ°コンレンズ°ハニカムルーバー°用) ¥1,800



TZ-8732 非調光 L=165・W=40・H=30
TZ-8754 位相 L=175・W=40・H=34

適合調光器 ■位相調光 TZ-8754 | WTC57583F
TZ-8755

60 01-series Mini Maru
アジャスタブルダウンライト TYPE-G



COB LED	40000時間(平均寿命)	
■ 枠	ダイカスト	塗装
■ 本体	ダイカスト	塗装
■ コーン	ダイカスト	鏡面/ 塗装
■ ミラー	アルミ	鏡面
30° 首振り角	360° 回転角	光源寿命 40000h
		断熱材 施工不可

TYPE-13

非調光	消費電力： 15.3W
本体価格	¥19,500
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥26,000

位相調光	消費電力： 16.6W
本体価格	¥19,500
TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥29,000

TYPE-7

非調光	消費電力： 8.4W
本体価格	¥19,000
TZ-8732 (100V専用)	¥6,000
セット価格	¥25,000

位相調光	消費電力： 10.2W
本体価格	¥19,000
TZ-8754 (100V専用)	¥9,000
セット価格	¥28,000

mirror cone	white cone	black cone
1/2照度角 13° Ra97	1/2照度角 13° Ra97	1/2照度角 13° Ra97
2700K TLD01-825511H(W/B)	2700K TLD01-825711HW	2700K TLD01-825811HB
3000K TLD01-825512H(W/B)	3000K TLD01-825712HW	3000K TLD01-825812HB
3500K TLD01-825513H(W/B)	3500K TLD01-825713HW	3500K TLD01-825813HB


1/2照度角 21° Ra97	1/2照度角 21° Ra97	1/2照度角 21° Ra97
2700K TLD01-825521H(W/B)	2700K TLD01-825721HW	2700K TLD01-825821HB
3000K TLD01-825522H(W/B)	3000K TLD01-825722HW	3000K TLD01-825822HB
3500K TLD01-825523H(W/B)	3500K TLD01-825723HW	3500K TLD01-825823HB

1/2照度角 26° Ra97	1/2照度角 26° Ra97	1/2照度角 26° Ra97
2700K TLD01-825531H(W/B)	2700K TLD01-825731HW	2700K TLD01-825831HB
3000K TLD01-825532H(W/B)	3000K TLD01-825732HW	3000K TLD01-825832HB
3500K TLD01-825533H(W/B)	3500K TLD01-825733HW	3500K TLD01-825833HB

ディフュージョンレス*付

ディフュージョンレス*付

ディフュージョンレス*付

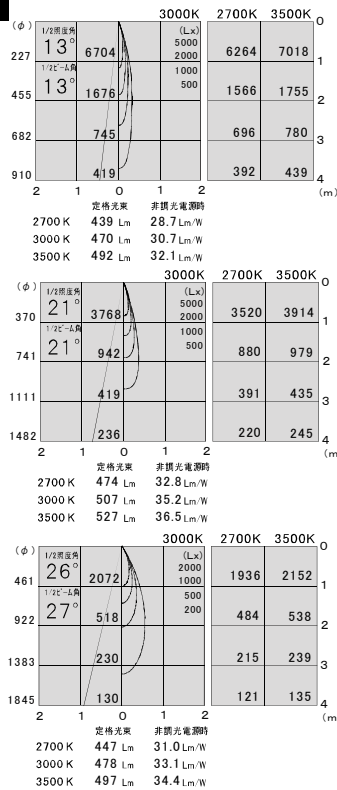

mirror cone	white cone	black cone
1/2照度角 13° Ra97	1/2照度角 13° Ra97	1/2照度角 13° Ra97
2700K TLD01-815511H(W/B)	2700K TLD01-815711HW	2700K TLD01-815811HB
3000K TLD01-815512H(W/B)	3000K TLD01-815712HW	3000K TLD01-815812HB
3500K TLD01-815513H(W/B)	3500K TLD01-815713HW	3500K TLD01-815813HB




1/2照度角 21° Ra97	1/2照度角 21° Ra97	1/2照度角 21° Ra97
2700K TLD01-815521H(W/B)	2700K TLD01-815721HW	2700K TLD01-815821HB
3000K TLD01-815522H(W/B)	3000K TLD01-815722HW	3000K TLD01-815822HB
3500K TLD01-815523H(W/B)	3500K TLD01-815723HW	3500K TLD01-815823HB

1/2照度角 26° Ra97	1/2照度角 26° Ra97	1/2照度角 26° Ra97
2700K TLD01-815531H(W/B)	2700K TLD01-815731HW	2700K TLD01-815831HB
3000K TLD01-815532H(W/B)	3000K TLD01-815732HW	3000K TLD01-815832HB
3500K TLD01-815533H(W/B)	3500K TLD01-815733HW	3500K TLD01-815833HB

ディフュージョンレス*付

ディフュージョンレス*付

ディフュージョンレス*付

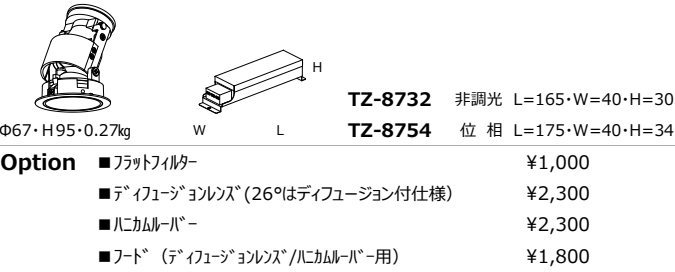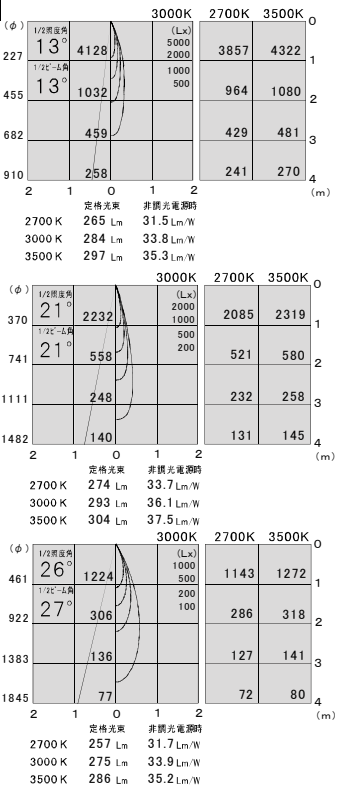

適合調光器 ■位相調光 TZ-8754 TZ-8755 WTC57583F

60

01-series Mini Maru
ピンホール ベースダウンライト TYPE-RB25



COB LED	40000時間(平均寿命)	
■枠	ダイカスト	塗装
■本体	ダイカスト	塗装
■ミラー	アルミ	鏡面

光源寿命
40000h

断熱材
施工不可

TYPE-13

非調光	消費電力： 15.3W
本体価格	¥17,500
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥24,000

位相調光	消費電力： 16.6W
本体価格	¥17,500
TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥27,000


TYPE-7

非調光	消費電力： 8.4W
本体価格	¥17,000
TZ-8732 (100V専用)	¥6,000
セット価格	¥23,000

位相調光	消費電力： 10.2W
本体価格	¥17,000
TZ-8754 (100V専用)	¥9,000
セット価格	¥26,000


1/2照度角 15° Ra97

- 2700K TLD01-122511H(W/B)
- 3000K TLD01-122512H(W/B)
- 3500K TLD01-122513H(W/B)

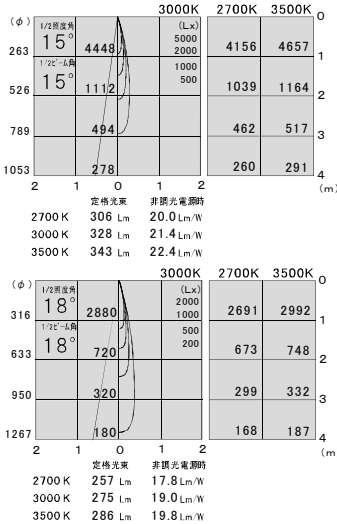


1/2照度角 15° Ra97

- 2700K TLD01-112511H(W/B)
- 3000K TLD01-112512H(W/B)
- 3500K TLD01-112513H(W/B)

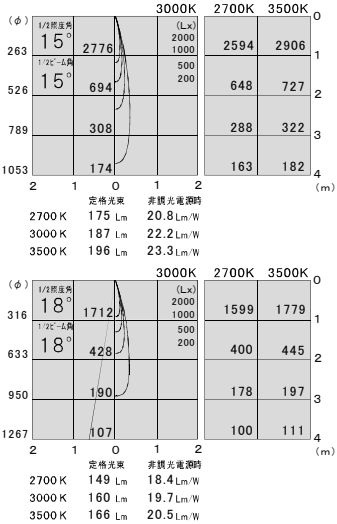


1/2照度角 18° Ra97

- 2700K TLD01-122521H(W/B)
- 3000K TLD01-122522H(W/B)
- 3500K TLD01-122523H(W/B)



1/2照度角 18° Ra97

- 2700K TLD01-112521H(W/B)
- 3000K TLD01-112522H(W/B)
- 3500K TLD01-112523H(W/B)



60

01-series Mini Maru
ピンホール アジャスタブルダウンライト TYPE-RA25



COB LED	40000時間(平均寿命)	
■枠	ダイカスト	塗装
■本体	ダイカスト	塗装
■ミラー	アルミ	鏡面

30°
首振り角

360°
回転角

光源寿命
40000h

断熱材
施工不可

TYPE-13

非調光	消費電力： 15.3W
本体価格	¥20,500
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥27,000

位相調光	消費電力： 16.6W
本体価格	¥20,500
TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥30,000


TYPE-7

非調光	消費電力： 8.4W
本体価格	¥20,000
TZ-8732 (100V専用)	¥6,000
セット価格	¥26,000

位相調光	消費電力： 10.2W
本体価格	¥20,000
TZ-8754 (100V専用)	¥9,000
セット価格	¥29,000


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD01-222511H(W/B)
- 3000K TLD01-222512H(W/B)
- 3500K TLD01-222513H(W/B)

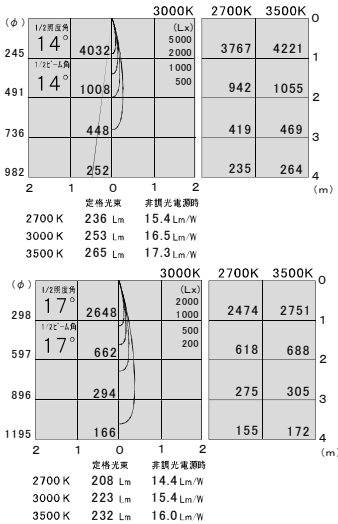


1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD01-222521H(W/B)
- 3000K TLD01-222522H(W/B)
- 3500K TLD01-222523H(W/B)








1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD01-212511H(W/B)
- 3000K TLD01-212512H(W/B)
- 3500K TLD01-212513H(W/B)

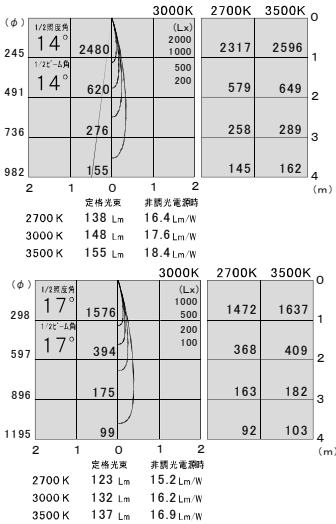

1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD01-212521H(W/B)
- 3000K TLD01-212522H(W/B)
- 3500K TLD01-212523H(W/B)

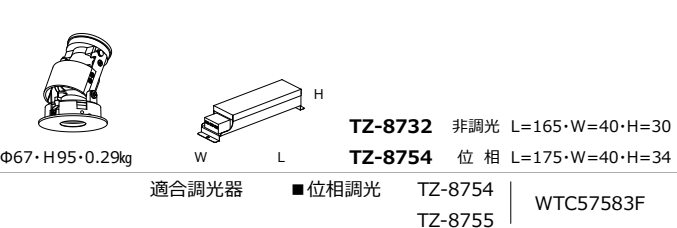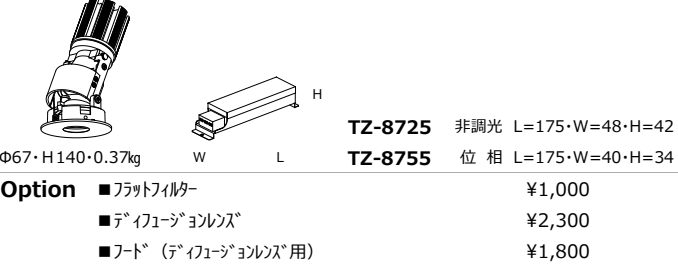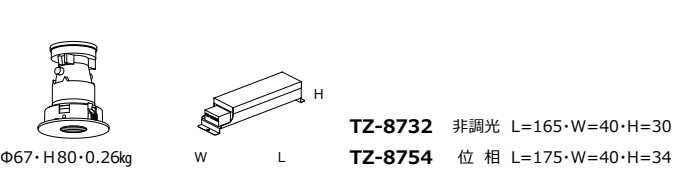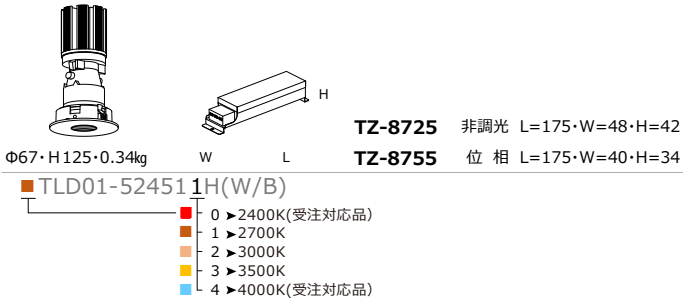

series-01
スポットライト Standard



COB LED 40000時間(平均寿命)

- 本体 アルミ 塗装
- ミラー アルミ 鏡面

360°
回転角

光源寿命
40000h

TYPE-13

非調光 消費電力： **12.5W**

電源内蔵100V専用

本体価格 **¥26,000**

TYPE-13

位相調光 消費電力： **16.6W**

電源内蔵100V専用


本体価格 **¥30,000**

1/2照度角 13° Ra97

■2700K TLS01-32511H(W/B)

■3000K TLS01-32512H(W/B)

■3500K TLS01-32513H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

■2700K TLS01-32521H(W/B)

■3000K TLS01-32522H(W/B)

■3500K TLS01-32523H(W/B)




1/2照度角 32° Ra97

■2700K TLS01-32531H(W/B)

■3000K TLS01-32532H(W/B)

■3500K TLS01-32533H(W/B)

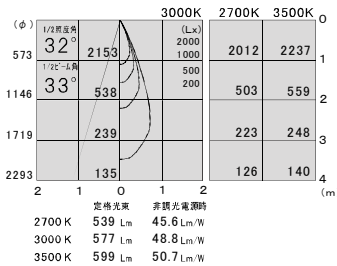


1/2照度角 13° Ra97

■2700K TLS01-32511HDT(W/B)

■3000K TLS01-32512HDT(W/B)

■3500K TLS01-32513HDT(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

■2700K TLS01-32521HDT(W/B)

■3000K TLS01-32522HDT(W/B)

■3500K TLS01-32523HDT(W/B)




1/2照度角 32° Ra97


■2700K TLS01-32531HDT(W/B)

■3000K TLS01-32532HDT(W/B)

■3500K TLS01-32533HDT(W/B)



ロングフット装着時<オプション>




Φ50・H150・L134・0.66kg

電源サイズW153

Option ■フラットフィルター ¥1,000

 ■ロングフット 29mm (白・黒) ¥2,000

適合調光器 ■位相調光 WTC57583F















































Φ50・H150・L110・0.63kg







電源サイズW153

■ TLS01-32511HDT(W/B)

- 0 ▶2400K(受注対応品)
- 1 ▶2700K
- 2 ▶3000K
- 3 ▶3500K
- 4 ▶4000K(受注対応品)

Φ85 series-03

		BASE				ADJUSTABLE				Track SPOT	
		GC30		FC	GC25	standard		glareless		short hood	long hood
Type30	photo	<div>43°</div> <div>45°</div>	<div>57°</div>	<div></div> <div>50°</div>	<div>43°</div> <div>42°</div>	<div>20° 30°</div> <div>37°</div>	<div>19° 28° 31°</div> <div>17° 30° 34°</div>				
Type22	photo	<div>43°</div> <div>45°</div>	<div>57°</div>	<div></div> <div>50°</div>	<div>43°</div> <div>42°</div>	<div>14° 17° 26°</div> <div>34°</div>	<div>16° 26° 30°</div> <div>14° 26° 33°</div>	<div></div> <div>14° 17° 26° 34°</div>	<div></div> <div>14° 17°</div>		
Type17	photo	<div>43°</div> <div>45°</div>	<div>57°</div>	<div></div> <div>50°</div>	<div>43°</div> <div>42°</div>	<div>14° 17° 26°</div> <div>34°</div>	<div>16° 26° 30°</div> <div>14° 26° 33°</div>	<div></div> <div>14° 17° 26° 34°</div>	<div></div> <div>14° 17°</div>		
Type13	photo	<div>43°</div> <div>45°</div>	<div>57°</div>	<div></div> <div>50°</div>	<div>43°</div> <div>42°</div>	<div>14° 17° 26°</div> <div>34°</div>	<div>16° 26° 30°</div> <div>14° 26° 33°</div>	<div></div> <div>14° 17° 26° 34°</div>	<div></div> <div>14° 17°</div>		

				wall washer				BASE	ADJUSTABLE	
				WW				GC30	glareless	standard
Type13	photo			<div></div>		MR16	photo	<div>LED lamp E11</div> <div>LED lamp E11</div>	<div>LED lamp E11</div> <div>LED lamp E11</div>	<div>LED lamp E11</div>

85

series-03

ベースダウンライト TYPE-GC30<深型グレアカットアングル30°>



COB LED	40000時間(平均寿命)
■ 枠	アルミダイカスト 塗装
■ 本体	アルミダイカスト 塗装
■ コーン	アルミ 鏡面/塗装
■ ミラー	アルミ 鏡面
光源寿命 40000h	断熱材 施工不可

TYPE-30

非調光	消費電力： 33.0W
本体価格	¥25,000
TZ-8733 (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥36,000

PWM調光	消費電力： 33.5W
本体価格	¥25,000
TZ-8740K (100/200/242V)	¥14,500
セット価格	¥39,500

TYPE-22

非調光	消費電力： 24.5W
本体価格	¥21,500
TZ-8728 (100/200/242V)	¥9,500
セット価格	¥31,000

PWM調光	消費電力： 24.9W
本体価格	¥21,500
TZ-8746K (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥34,500

TYPE-17

非調光	消費電力： 20.0W
本体価格	¥21,500
TZ-8727 (100/200/242V)	¥8,000
セット価格	¥29,500

PWM調光	消費電力： 20.0W
本体価格	¥21,500
TZ-8744K (100/200/242V)	¥12,000
セット価格	¥33,500

TYPE-13


非調光	消費電力： 14.4W
本体価格	¥19,500
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥26,000

PWM調光	消費電力： 16.0W
本体価格	¥19,500
TZ-8743K (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥30,500

mirror cone

1/2照度角 43° Ra93


- 2700K TLD03-554541H(W/B)
- 3000K TLD03-554542H(W/B)
- 3500K TLD03-554543H(W/B)

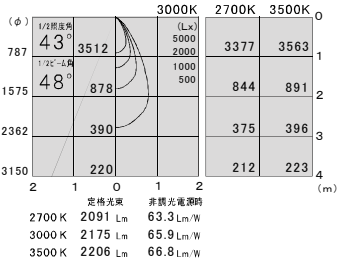

mirror cone

1/2照度角 43° Ra93


- 2700K TLD03-544541H(W/B)
- 3000K TLD03-544542H(W/B)
- 3500K TLD03-544543H(W/B)



mirror cone

1/2照度角 43° Ra93


- 2700K TLD03-534541H(W/B)
- 3000K TLD03-534542H(W/B)
- 3500K TLD03-534543H(W/B)



mirror cone

1/2照度角 43° Ra93


- 2700K TLD03-524541H(W/B)
- 3000K TLD03-524542H(W/B)
- 3500K TLD03-524543H(W/B)



white cone

1/2照度角 45° Ra93


- 2700K TLD03-554741HW
- 3000K TLD03-554742HW
- 3500K TLD03-554743HW



white cone

1/2照度角 45° Ra93


- 2700K TLD03-544741HW
- 3000K TLD03-544742HW
- 3500K TLD03-544743HW

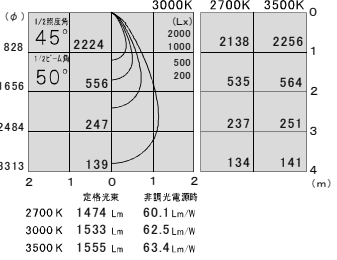

white cone

1/2照度角 45° Ra93






- 2700K TLD03-534741HW
- 3000K TLD03-534742HW
- 3500K TLD03-534743HW



white cone

1/2照度角 45° Ra93

- 2700K TLD03-524741HW
- 3000K TLD03-524742HW
- 3500K TLD03-524743HW

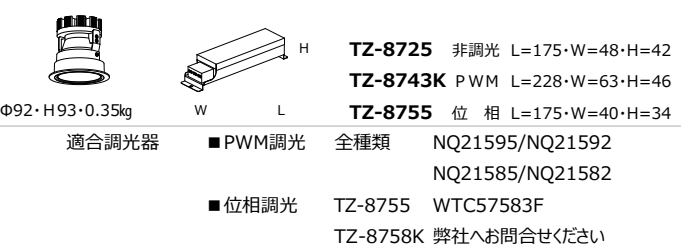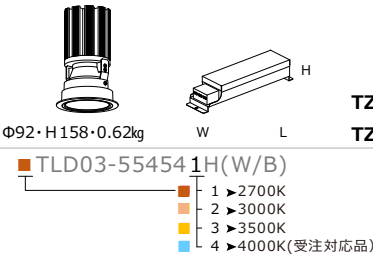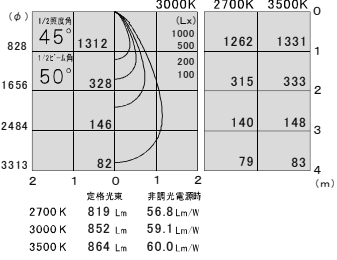

85



COB LED	40000時間(平均寿命)	
■ 枠	アルミダイカスト	塗装
■ 本体	アルミダイカスト	塗装
■ コーン	アルミ	鏡面
光源寿命 40000h	断熱材 施工不可	

TYPE-30

非調光	消費電力： 33.0W
本体価格	¥23,000
TZ-8733 (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥34,000

PWM調光	消費電力： 33.5W
本体価格	¥23,000
TZ-8740K (100/200/242V)	¥14,500
セット価格	¥37,500

TYPE-22

非調光	消費電力： 24.5W
本体価格	¥19,500
TZ-8728 (100/200/242V)	¥9,500
セット価格	¥29,000

PWM調光	消費電力： 24.9W
本体価格	¥19,500
TZ-8746K (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥32,500

TYPE-17







非調光	消費電力： 20.0W
本体価格	¥19,500
TZ-8727 (100/200/242V)	¥8,000
セット価格	¥27,500

PWM調光	消費電力： 20.0W
本体価格	¥19,500
TZ-8744K (100/200/242V)	¥12,000
セット価格	¥31,500

TYPE-13

非調光	消費電力： 14.4W
本体価格	¥17,500
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥24,000


PWM調光	消費電力： 16.0W
本体価格	¥17,500
TZ-8743K (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥28,500

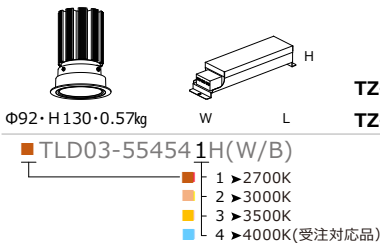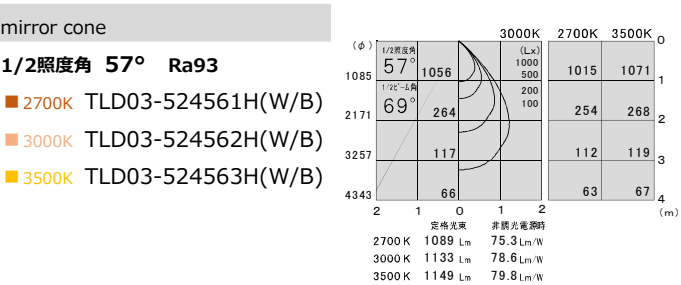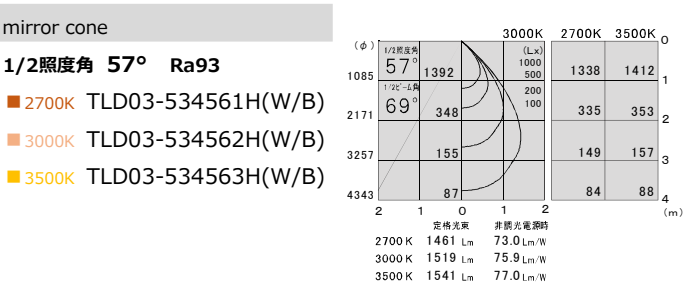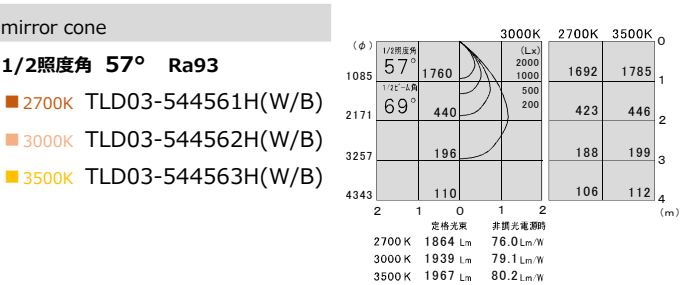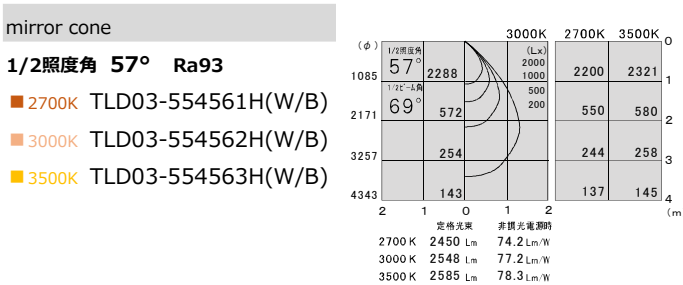

TZ-8728 非調光 L=206・W=51・H=41
TZ-8746K PWM L=228・W=63・H=46
TZ-8758K 位 相 L=229・W=53・H=44



TZ-8727 非調光 L=206・W=51・H=41
TZ-8744K PWM L=228・W=63・H=46



TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42
TZ-8743K PWM L=228・W=63・H=46
TZ-8755 位 相 L=175・W=40・H=34

全種類 NQ21595/NQ21592
 NQ21585/NQ21582

Z-8755 WTC57583F
 Z-8758K 弊社へお問合せください

85

series-03

ベースダウンライト TYPE-FC<フレアコーン>



COB LED	40000時間(平均寿命)
■ 枠	アルミダイカスト 塗装
■ 本体	アルミダイカスト 塗装
■ コーン	アルミ 鏡面
光源寿命 40000h	断熱材 施工不可

TYPE-30

非調光	消費電力： 35.9W
本体価格	¥20,000
TZ-8733 (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥31,000

PWM調光	消費電力： 36.5W
本体価格	¥20,000
TZ-8740K (100/200/242V)	¥14,500
セット価格	¥34,500

TYPE-22

非調光	消費電力： 26.4W
本体価格	¥16,500
TZ-8728 (100/200/242V)	¥9,500
セット価格	¥26,000

PWM調光	消費電力： 26.5W
本体価格	¥16,500
TZ-8746K (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥29,500

TYPE-17

非調光	消費電力： 21.1W
本体価格	¥16,500
TZ-8727 (100/200/242V)	¥8,000
セット価格	¥24,500

PWM調光	消費電力： 21.2W
本体価格	¥16,500
TZ-8744K (100/200/242V)	¥12,000
セット価格	¥28,500

TYPE-13

非調光	消費電力： 15.1W
本体価格	¥14,500
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥21,000

PWM調光	消費電力： 16.7W
本体価格	¥14,500
TZ-8743K (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥25,500


white cone

1/2照度角 50° Ra93

2700K TLD03-554791HW

3000K TLD03-554792HW

3500K TLD03-554793HW




white cone

1/2照度角 50° Ra93

2700K TLD03-544791HW

3000K TLD03-544792HW

3500K TLD03-544793HW




white cone

1/2照度角 50° Ra93

2700K TLD03-534791HW

3000K TLD03-534792HW

3500K TLD03-534793HW

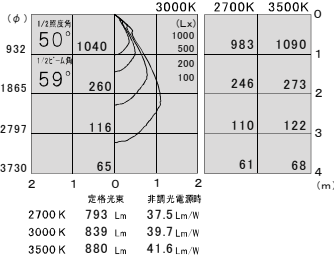



white cone

1/2照度角 50° Ra93

2700K TLD03-524791HW


3000K TLD03-524792HW

3500K TLD03-524793HW

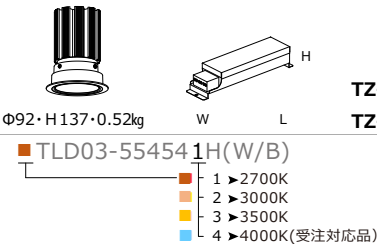

TZ-8733 非調光 L=229・W=53・H=44


TZ-8740K PWM L=267・W=63・H=46



TZ-8728 非調光 L=206・W=51・H=41


TZ-8746K PWM L=228・W=63・H=46

TZ-8758K 位相 L=229・W=53・H=44



TZ-8727 非調光 L=206・W=51・H=41

TZ-8744K PWM L=228・W=63・H=46



適合調光器

■ PWM調光

TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42

TZ-8743K PWM L=228・W=63・H=46

TZ-8755 位相 L=175・W=40・H=34

全種類 NQ21595/NQ21592
NQ21585/NQ21582

■ 位相調光

TZ-8755 WTC57583F
TZ-8758K 弊社へお問合せください

85

series-03

ベースダウンライト TYPE-GC25<グレアカットアングル25°>



COB LED	40000時間(平均寿命)	
■ 枠	アルミダイカスト	塗装
■ 本体	アルミダイカスト	塗装
■ コーン	アルミ	鏡面/塗装
光源寿命 40000h		断熱材 施工不可

TYPE-30

非調光	消費電力： 35.9W
本体価格	¥20,000
TZ-8733 (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥31,000

PWM調光	消費電力： 36.5W
本体価格	¥20,000
TZ-8740K (100/200/242V)	¥14,500
セット価格	¥34,500

TYPE-22

非調光	消費電力： 26.4W
本体価格	¥16,500
TZ-8728 (100/200/242V)	¥9,500
セット価格	¥26,000

PWM調光	消費電力： 26.5W
本体価格	¥16,500
TZ-8746K (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥29,500

TYPE-17










非調光	消費電力： 21.1W
本体価格	¥16,500
TZ-8727 (100/200/242V)	¥8,000
セット価格	¥24,500

PWM調光	消費電力： 21.2W
本体価格	¥16,500
TZ-8744K (100/200/242V)	¥12,000
セット価格	¥28,500

TYPE-13

非調光	消費電力： 15.1W
本体価格	¥14,500
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥21,000

PWM調光	消費電力： 16.7W
本体価格	¥14,500
TZ-8743K (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥25,500

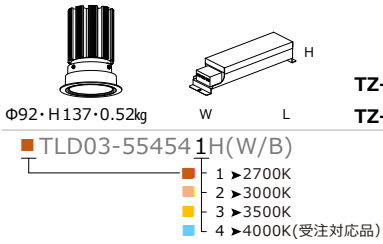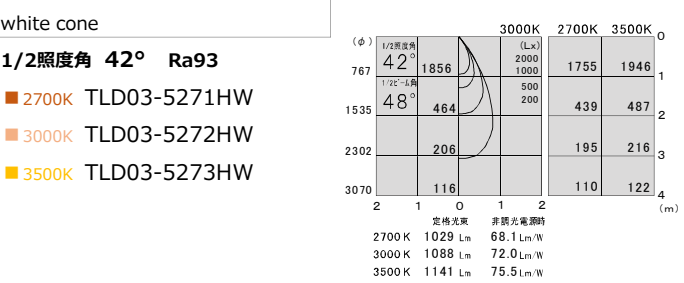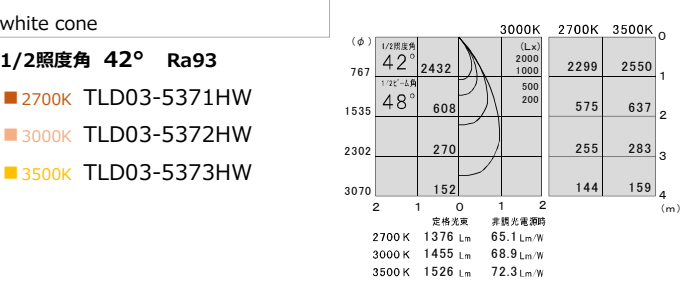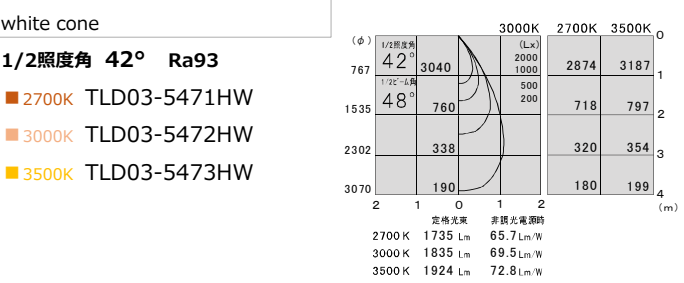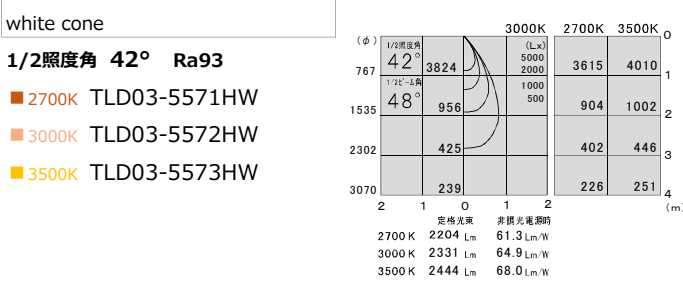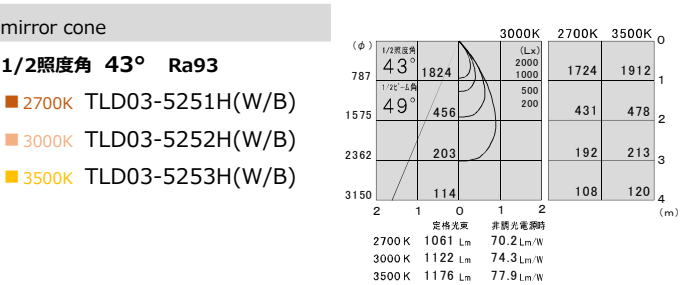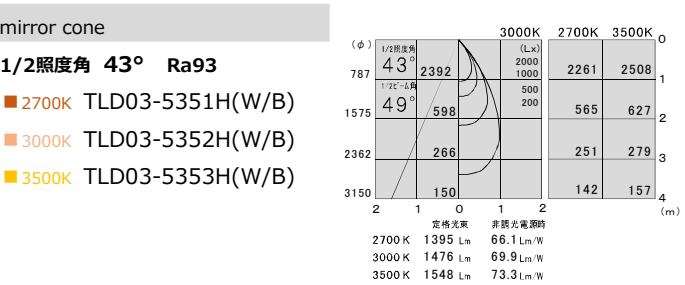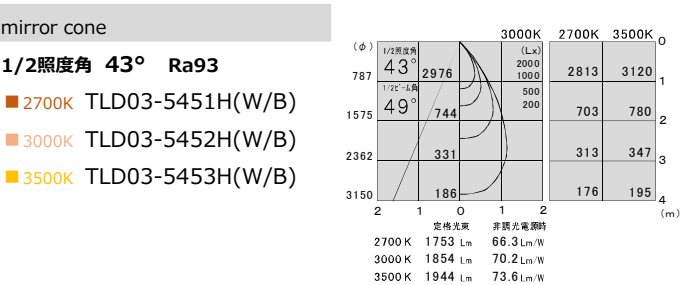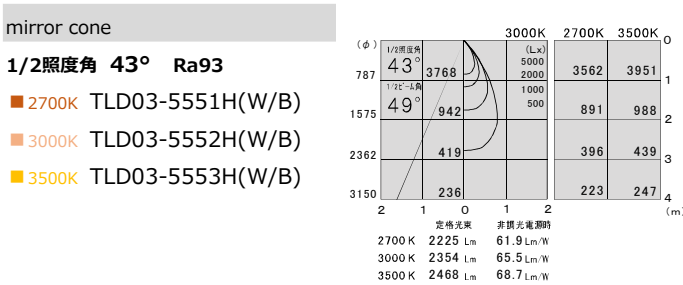

TZ-8728 非調光 L=206・W=51・H=41


TZ-8746K PWM L=228・W=63・H=46

TZ-8758K 位相 L=229・W=53・H=44



TZ-8727 非調光 L=206・W=51・H=41

TZ-8744K PWM L=228・W=63・H=46



適合調光器

■ PWM調光

TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42

TZ-8743K PWM L=228・W=63・H=46

TZ-8755 位相 L=175・W=40・H=34

全種類 NQ21595/NQ21592


NQ21585/NQ21582

TZ-8755 WTC57583F

TZ-8758K 弊社へお問合せください

85

series-03
ウォールウォッシャーダウンライト TYPE-WW

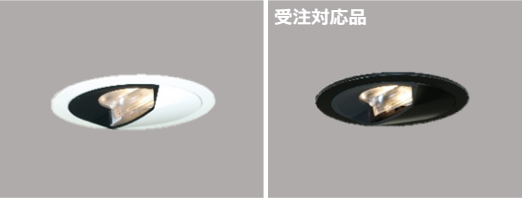

COB LED 40000時間(平均寿命)

- 枠アルミダイカスト 塗装
- 本体アルミダイカスト 塗装
- レンズアクリル

光源寿命
40000h

断熱材
施工不可

TYPE-13

非調光	消費電力： 15.1W	位相調光	消費電力： 15.7W
本体価格	¥19,000	本体価格	¥19,000
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500	TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥25,500	セット価格	¥28,500







PWM調光	消費電力： 16.6W
本体価格	¥19,000
TZ-8743K (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥30,000

Ra97

2700K TLD03-92411H(W/B)

3000K TLD03-92412H(W/B)

3500K TLD03-92413H(W/B)

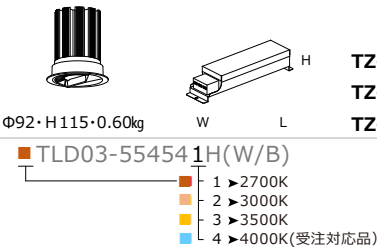

TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42

TZ-8743K PWM L=228・W=63・H=46


TZ-8755 位 相 L=175・W=40・H=34

適合調光器

- PWM調光TZ-8743K NQ21595/NQ21592
NQ21585/NQ21582
- 位相調光TZ-8755 WTC57583F

85

series-03
アジャスタブルダウンライト Standard

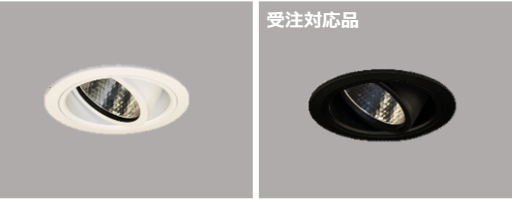

COB LED	40000時間(平均寿命)
■ 枠	アルミダイカスト 塗装
■ 本体	アルミダイカスト 塗装
■ コーン	アルミダイカスト 塗装
■ ミラー	アルミ 鏡面
45° 首振り角	350° 回転角
光源寿命 40000h	断熱材 施工不可

TYPE-30

非調光	消費電力： 35.3W
本体価格	¥20,500
TZ-8733 (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥31,500

PWM調光	消費電力： 36.1W
本体価格	¥20,500
TZ-8740K (100/200/242V)	¥14,500
セット価格	¥35,000

TYPE-22

非調光	消費電力： 27.2W
本体価格	¥17,000
TZ-8728 (100/200/242V)	¥9,500
セット価格	¥26,500

PWM調光	消費電力： 27.3W
本体価格	¥17,000
TZ-8746K (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥30,000

位相調光	消費電 30.2W
本体価格	¥17,000
TZ-8758K (100V専用)	¥14,000
セット価格	¥31,000

TYPE-17

非調光	消費電力： 21.4W
本体価格	¥17,000
TZ-8727 (100/200/242V)	¥8,000
セット価格	¥25,000

PWM調光	消費電力： 21.7W
本体価格	¥17,000
TZ-8744K (100/200/242V)	¥12,000
セット価格	¥29,000

TYPE-13


非調光	消費電力： 15.2W
本体価格	¥15,000
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥21,500

PWM調光	消費電力： 16.9W
本体価格	¥15,000
TZ-8743K (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥26,000

位相調光	消費電 15.9W
本体価格	¥15,000
TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥24,500


1/2照度角 20° Ra93

- 2700K TLD03-75421H(W/B)
- 3000K TLD03-75422H(W/B)
- 3500K TLD03-75423H(W/B)




1/2照度角 30° Ra93

- 2700K TLD03-75431H(W/B)
- 3000K TLD03-75432H(W/B)
- 3500K TLD03-75433H(W/B)




1/2照度角 37° Ra93

- 2700K TLD03-75441H(W/B)
- 3000K TLD03-75442H(W/B)
- 3500K TLD03-75443H(W/B)

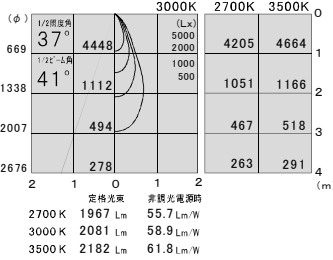


1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD03-74421H(W/B)
- 3000K TLD03-74422H(W/B)
- 3500K TLD03-74423H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-74431H(W/B)
- 3000K TLD03-74432H(W/B)
- 3500K TLD03-74433H(W/B)




1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLD03-74441H(W/B)
- 3000K TLD03-74442H(W/B)
- 3500K TLD03-74443H(W/B)

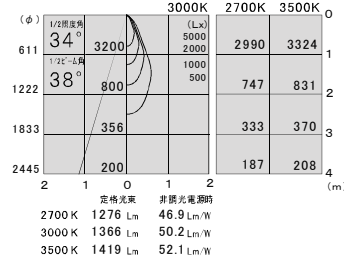


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD03-73411H(W/B)
- 3000K TLD03-73412H(W/B)
- 3500K TLD03-73413H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD03-73421H(W/B)
- 3000K TLD03-73422H(W/B)
- 3500K TLD03-73423H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-73431H(W/B)
- 3000K TLD03-73432H(W/B)
- 3500K TLD03-73433H(W/B)




1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLD03-73441H(W/B)
- 3000K TLD03-73442H(W/B)
- 3500K TLD03-73443H(W/B)




1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD03-72411H(W/B)
- 3000K TLD03-72412H(W/B)
- 3500K TLD03-72413H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD03-72421H(W/B)
- 3000K TLD03-72422H(W/B)
- 3500K TLD03-72423H(W/B)





1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-72431H(W/B)
- 3000K TLD03-72432H(W/B)
- 3500K TLD03-72433H(W/B)




1/2照度角 34° Ra97


- 2700K TLD03-72441H(W/B)
- 3000K TLD03-72442H(W/B)
- 3500K TLD03-72443H(W/B)



TZ-8733	非調光	L=229・W=53・H=44
TZ-8740K	PWM	L=267・W=63・H=46




TZ-8728	非調光	L=206・W=51・H=41
TZ-8746K	PWM	L=228・W=63・H=46
TZ-8758K	位相	L=229・W=53・H=44



Option	フラットフィルター	¥1,000
	デ・イフー・ジョンズ	¥2,500
	ハニカム・バー	¥2,500
	フード (デ・イフー・ジョンズ/ハニカム・バー用)	¥2,000

TZ-8727	非調光	L=206・W=51・H=41
TZ-8744K	PWM	L=228・W=63・H=46



適合調光器	PWM調光	全種類
	位相調光	NQ21595/NQ21592
		NQ21585/NQ21582
		TZ-8755 WTC57583F
		TZ-8758K 弊社へお問合せください

TZ-8725	非調光	L=175・W=48・H=42
TZ-8743K	PWM	L=228・W=63・H=46
TZ-8755	位相	L=175・W=40・H=34

85

series-03
アジャスタブルダウンライト Glareless



COB LED	40000時間(平均寿命)
■ 枠	アルミダイカスト 塗装
■ 本体	アルミダイカスト 塗装
■ コーン	アルミ 加- Δ 鍍金/塗装
■ ミラー	アルミ 鏡面
30° 首振り角	350° 回転角
光源寿命 40000h	断熱材 施工不可

TYPE-30














非調光	消費電力： 35.3W
本体価格	¥25,000
TZ-8733 (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥36,000

PWM調光	消費電力： 36.1W
本体価格	¥25,000
TZ-8740K (100/200/242V)	¥14,500
セット価格	¥39,500

TYPE-22

非調光	消費電力： 27.2W	位相調光	消費電力： 30.2W
本体価格	¥21,500	本体価格	¥21,500
TZ-8728 (100/200/242V)	¥9,500	TZ-8758K (100V専用)	¥14,000
セット価格	¥31,000	セット価格	¥35,500


PWM調光	消費電力： 27.3W
本体価格	¥21,500
TZ-8746K (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥34,500

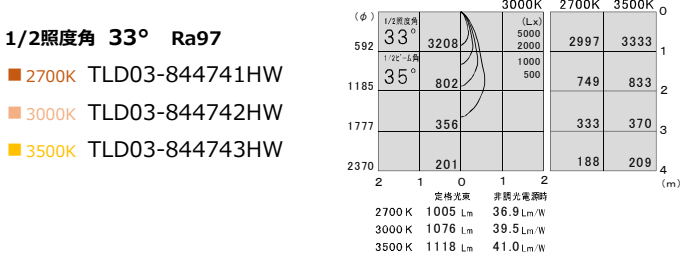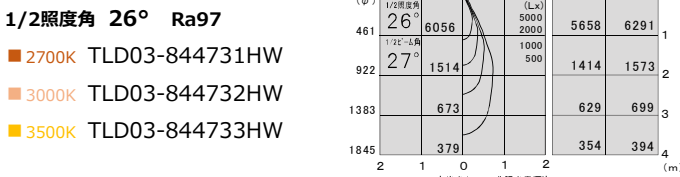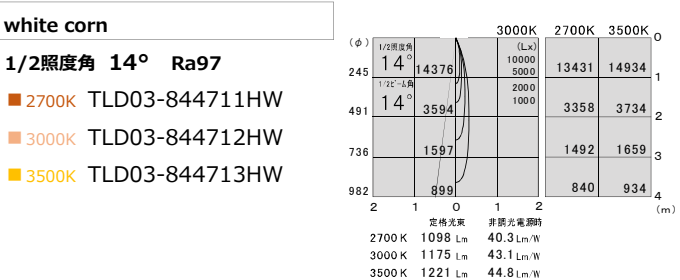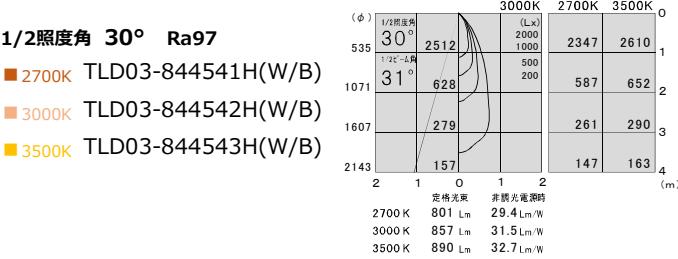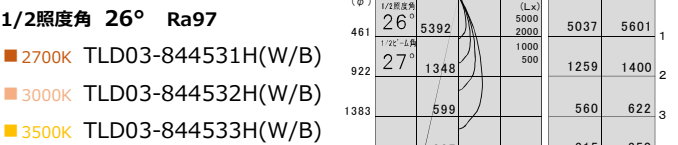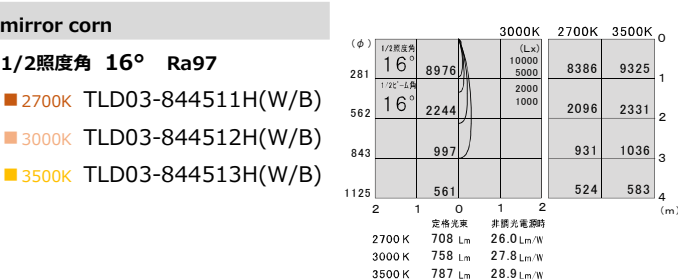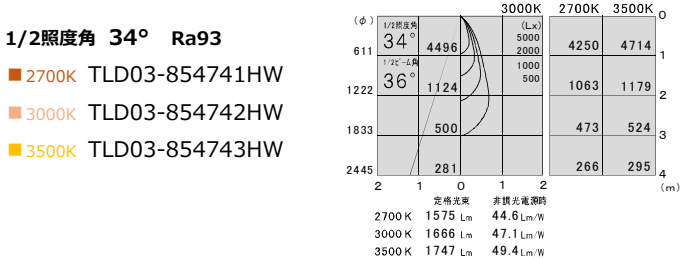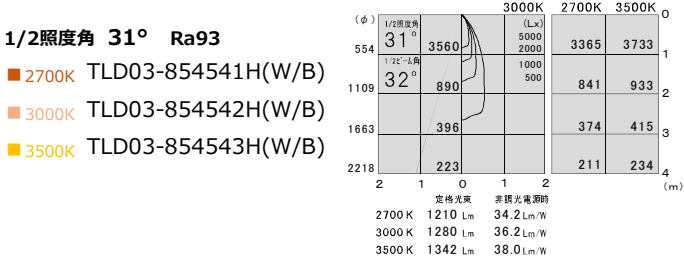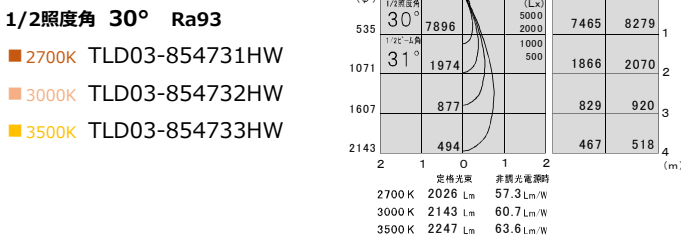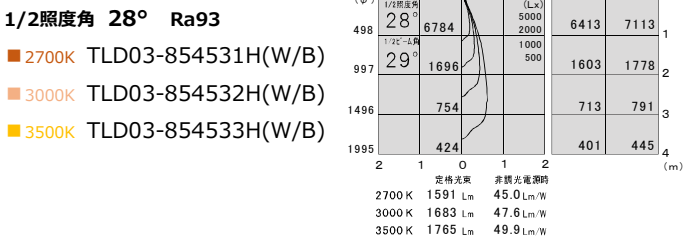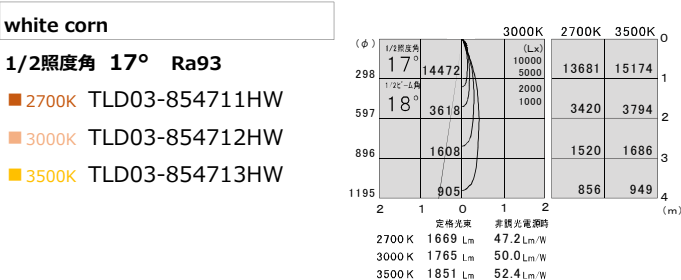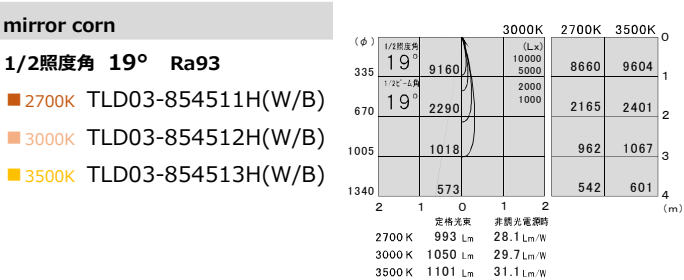

TZ-8733 非調光 L=229・W=53・H=44

TZ-8740K PWM L=267・W=63・H=46

*TYPE30は2400Kに対応しておりません。



TZ-8728 非調光 L=206・W=51・H=41

TZ-8746K PWM L=228・W=63・H=46

TZ-8758K 位相 L=229・W=53・H=44

¥1,000

¥2,500

¥2,500

¥2,000

適合調光器

■PWM調光

■位相調光

全種類

NQ21595/NQ21592

NQ21585/NQ21582

TZ-8755 WTC57583F

TZ-8758K 弊社へお問合せください

85 series-03
アジャスタブルダウンライト Glareless



COB LED	40000時間(平均寿命)
■ 枠	アルミダイカスト 塗装
■ 本体	アルミダイカスト 塗装
■ コーン	アルミ 加-ム鍍金/塗装
■ ミラー	アルミ 鏡面
30° 首振り角	350° 回転角
光源寿命 40000h	断熱材 施工不可

TYPE-17

非調光	消費電力： 21.4W
本体価格	¥21,500
TZ-8727 (100/200/242V)	¥8,000
セット価格	¥29,500

PWM調光	消費電力： 21.7W
本体価格	¥21,500
TZ-8744K (100/200/242V)	¥12,000
セット価格	¥33,500

TYPE-13

非調光	消費電力： 15.2W
本体価格	¥19,500
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥26,000


PWM調光	消費電力： 16.9W
本体価格	¥19,500
TZ-8743K (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥30,500

位相調光	消費電力： 15.9W
本体価格	¥19,500
TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥29,000

mirror corn 黒受注対応品


1/2照度角 16° Ra97

- 2700K TLD03-834511H(W/B)
- 3000K TLD03-834512H(W/B)
- 3500K TLD03-834513H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-834531H(W/B)
- 3000K TLD03-834532H(W/B)
- 3500K TLD03-834533H(W/B)



1/2照度角 30° Ra97


- 2700K TLD03-834541H(W/B)
- 3000K TLD03-834542H(W/B)
- 3500K TLD03-834543H(W/B)



white corn


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD03-834711HW
- 3000K TLD03-834712HW
- 3500K TLD03-834713HW




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-834731HW
- 3000K TLD03-834732HW
- 3500K TLD03-834733HW

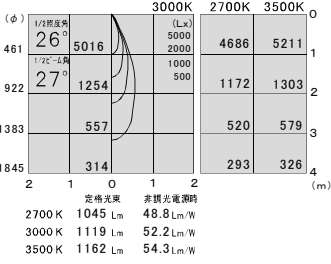

1/2照度角 33° Ra97


- 2700K TLD03-834741HW
- 3000K TLD03-834742HW
- 3500K TLD03-834743HW



mirror corn 黒受注対応品


1/2照度角 16° Ra97

- 2700K TLD03-824511H(W/B)
- 3000K TLD03-824512H(W/B)
- 3500K TLD03-824513H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-824531H(W/B)
- 3000K TLD03-824532H(W/B)
- 3500K TLD03-824533H(W/B)



1/2照度角 30° Ra97


- 2700K TLD03-824541H(W/B)
- 3000K TLD03-824542H(W/B)
- 3500K TLD03-824543H(W/B)



white corn


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD03-824711HW
- 3000K TLD03-824712HW
- 3500K TLD03-824713HW





1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-824731HW
- 3000K TLD03-824732HW
- 3500K TLD03-824733HW



1/2照度角 33° Ra97

- 2700K TLD03-824741HW
- 3000K TLD03-824742HW
- 3500K TLD03-824743HW




TZ-8727 非調光 L=206・W=51・H=41
TZ-8744K PWM L=228・W=63・H=46



Option	■ フラットフィルター	¥1,000
	■ デ゜イフーヰンズ	¥2,500
	■ ハニカムバグ	¥2,500
	■ フグトグ (デ゜イフーヰンズ/ハニカムバグ-用)	¥2,000

適合調光器	■ PWM調光	全種類	NQ21595/NQ21592
			NQ21585/NQ21582
	■ 位相調光	TZ-8755	WTC57583F
		TZ-8758K	弊社へお問合せください

series-03
スポットライト Standard

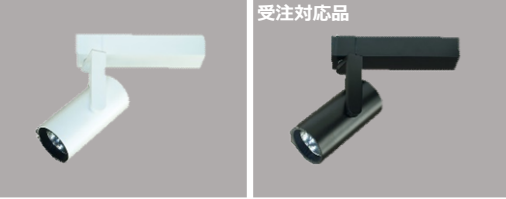

COB LED 40000時間(平均寿命)

- 本体アルミ塗装
- ミラーアルミ鏡面

360°回転角

光源寿命
40000h

TYPE-22

非調光消費電力： 25.8W

電源内蔵100V専用

本体価格 ¥33,000


TYPE-17

非調光消費電力： 20.2W

電源内蔵100V専用

本体価格 ¥31,500

series-03
スポットライト Standard

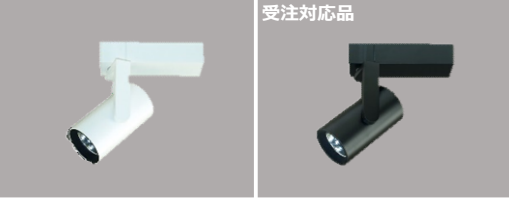

COB LED 40000時間(平均寿命)

- 本体アルミ塗装
- ミラーアルミ鏡面

360°回転角

光源寿命
40000h

TYPE-13

非調光消費電力： 12.5W

電源内蔵100V専用


本体価格 ¥29,000

1/2照度角 14° Ra97

■2700K TLS03-34411H(W/B)

■3000K TLS03-34412H(W/B)

■3500K TLS03-34413H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

■2700K TLS03-34421H(W/B)

■3000K TLS03-34422H(W/B)

■3500K TLS03-34423H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

■2700K TLS03-34431H(W/B)

■3000K TLS03-34432H(W/B)

■3500K TLS03-34433H(W/B)





1/2照度角 34° Ra97

■2700K TLS03-34441H(W/B)

■3000K TLS03-34442H(W/B)

■3500K TLS03-34443H(W/B)




- TLS03-34411H(W/B)
- 0 ▶2400K(受注対応品)
 - 1 ▶2700K
 - 2 ▶3000K
 - 3 ▶3500K
 - 4 ▶4000K(受注対応品)

1/2照度角 14° Ra97

■2700K TLS03-33411H(W/B)

■3000K TLS03-33412H(W/B)

■3500K TLS03-33413H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

■2700K TLS03-33421H(W/B)

■3000K TLS03-33422H(W/B)

■3500K TLS03-33423H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

■2700K TLS03-33431H(W/B)

■3000K TLS03-33432H(W/B)

■3500K TLS03-33433H(W/B)





1/2照度角 34° Ra97

■2700K TLS03-33441H(W/B)

■3000K TLS03-33442H(W/B)

■3500K TLS03-33443H(W/B)




1/2照度角 14° Ra97

■2700K TLS03-32411H(W/B)

■3000K TLS03-32412H(W/B)

■3500K TLS03-32413H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

■2700K TLS03-32421H(W/B)

■3000K TLS03-32422H(W/B)

■3500K TLS03-32423H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

■2700K TLS03-32431H(W/B)

■3000K TLS03-32432H(W/B)

■3500K TLS03-32433H(W/B)





1/2照度角 34° Ra97

■2700K TLS03-32441H(W/B)

■3000K TLS03-32442H(W/B)


■3500K TLS03-32443H(W/B)

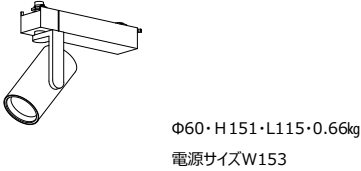


- Option
- フラットフィルター ¥1,000
 - デモイフェージョンレンズ ¥2,500
 - ハニカムルーバー ¥2,500
 - オプションホルダー (デモイフェージョンレンズ/ハニカムルーバー用) ¥2,200

ロングフード装着時<オプション>

TYPE-22/TYPE-17

































TYPE-13



- ロングフード 34mm (白・黒) ¥2,000

Φ100 series-04

		BASE		ADJUSTABLE		Track SPOT	
		GC35	FC	standard	glareless	short hood	long hood
Type42	photo	40°  42° 	52° 	15° 21° 32° 41° 	15° 20° 29°  		
Type33	photo	40°  42° 	52° 	15° 21° 32° 41° 	15° 20° 29°  	15° 21° 32° 	15° 21° 
Type22	photo	40°  42° 	52° 	11° 21° 32° 41° 	12° 20° 29°  	11° 21° 32° 	11° 21° 
Type17	photo	40°  42° 	52° 	11° 21° 32° 41° 	12° 20° 29°  	11° 21° 32° 	11° 21° 

100

series-04

ベースダウンライト TYPE-GC35<グレアカットアングル35°>



- COB LED 40000時間(平均寿命)
- 枠

アルミダイカスト

塗装
- 本体

アルミダイカスト

塗装
- コーン

アルミ

鏡面/塗装
- ミラー

アルミ

鏡面

光源寿命

40000h

断熱材

施工不可

TYPE-42

非調光	消費電力：	45.0W
本体価格		¥30,500
TZ-8736 (100/200/242V)		¥13,000
セット価格		¥43,500

PWM調光	消費電力：	45.6W
本体価格		¥30,500
TZ-8742K (100/200/242V)		¥17,000
セット価格		¥47,500

TYPE-33

非調光	消費電力：	37.1W
本体価格		¥26,500
TZ-8734 (100/200/242V)		¥11,500
セット価格		¥38,000

PWM調光	消費電力：	37.0W
本体価格		¥26,500
TZ-8741K (100/200/242V)		¥15,500
セット価格		¥42,000

TYPE-22













非調光	消費電力：	24.6W
本体価格		¥22,500
TZ-8728 (100/200/242V)		¥9,500
セット価格		¥32,000

PWM調光	消費電力：	24.9W
本体価格		¥22,500
TZ-8746K (100/200/242V)		¥13,000
セット価格		¥35,500

TYPE-17

非調光	消費電力：	19.9W
本体価格		¥22,500
TZ-8727 (100/200/242V)		¥8,000
セット価格		¥30,500

PWM調光	消費電力：	20.0W
本体価格		¥22,500
TZ-8744K (100/200/242V)		¥12,000
セット価格		¥34,500

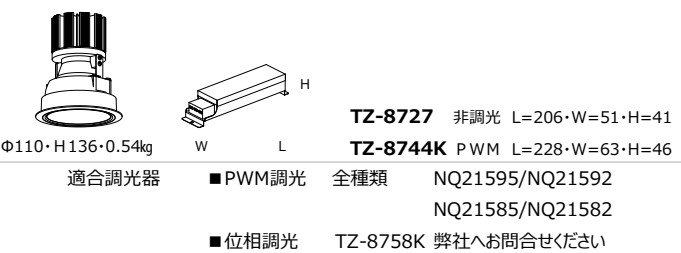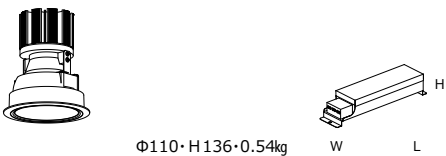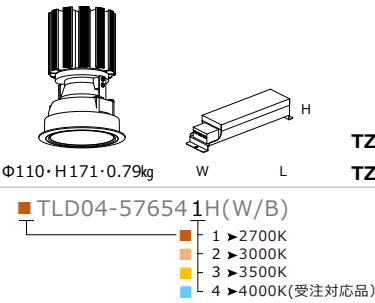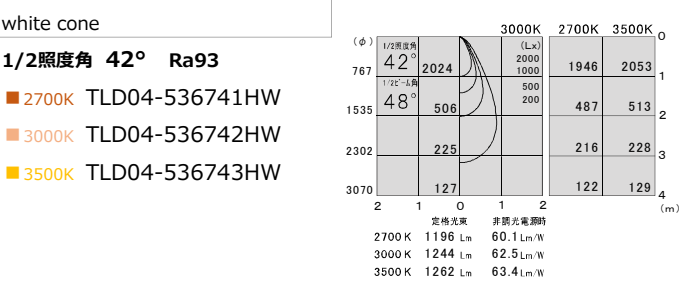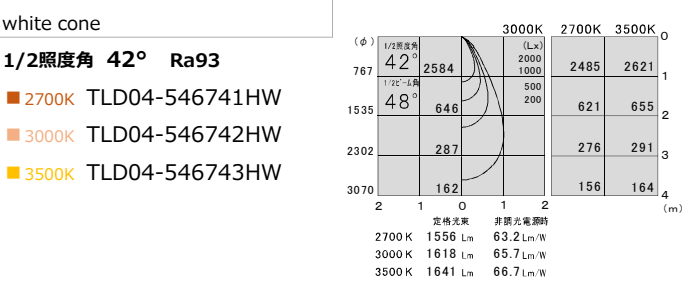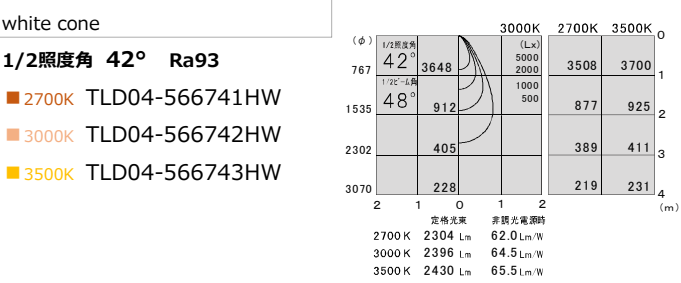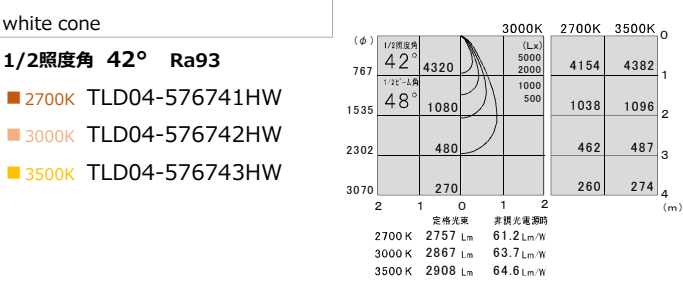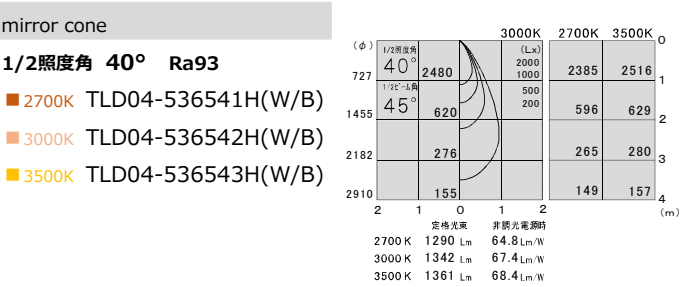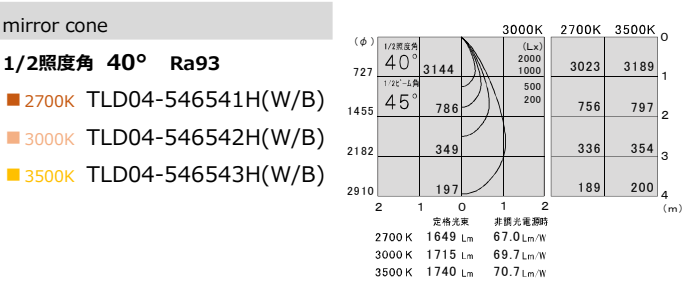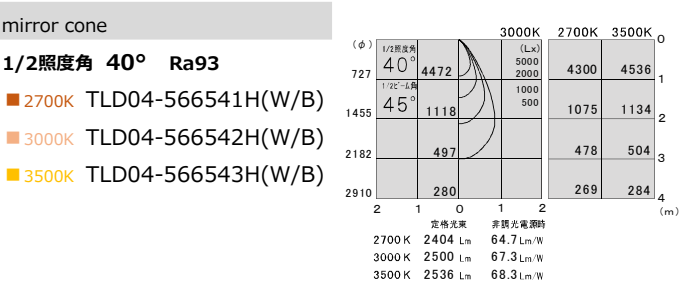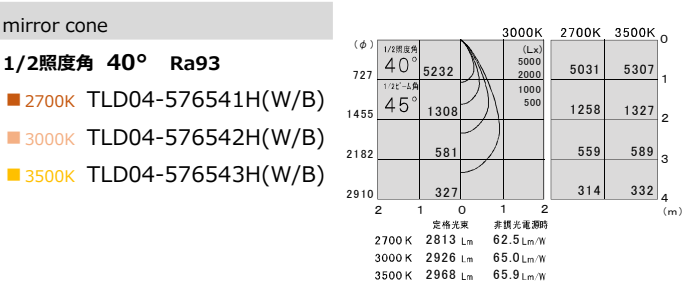

100

series-04

ベースダウンライト TYPE-FC<フレアコーン>



COB LED	40000時間(平均寿命)
■ 枠	アルミダイカスト 塗装
■ 本体	アルミダイカスト 塗装
■ コーン	アルミ 塗装

光源寿命 40000h	断熱材 施工不可
----------------	-------------

TYPE-42

非調光	消費電力： 49.9W
本体価格	¥25,500
TZ-8736 (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥38,500

PWM調光	消費電力： 50.1W
本体価格	¥25,500
TZ-8742K (100/200/242V)	¥17,000
セット価格	¥42,500

TYPE-33

非調光	消費電力： 40.0W
本体価格	¥21,500
TZ-8734 (100/200/242V)	¥11,500
セット価格	¥33,000

PWM調光	消費電力： 37.2W
本体価格	¥21,500
TZ-8741K (100/200/242V)	¥15,500
セット価格	¥37,000

TYPE-22

非調光	消費電力： 26.1W
本体価格	¥17,500
TZ-8728 (100/200/242V)	¥9,500
セット価格	¥27,000

PWM調光	消費電力： 26.4W
本体価格	¥17,500
TZ-8746K (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥30,500

TYPE-17

非調光	消費電力： 21.0W
本体価格	¥17,500
TZ-8727 (100/200/242V)	¥8,000
セット価格	¥25,500

PWM調光	消費電力： 21.1W
本体価格	¥17,500
TZ-8744K (100/200/242V)	¥12,000
セット価格	¥29,500


white cone

1/2照度角 52° Ra93


2700K TLD04-576791HW

3000K TLD04-576792HW

3500K TLD04-576793HW



100 series-04
アジャスタブルダウンライト Standard

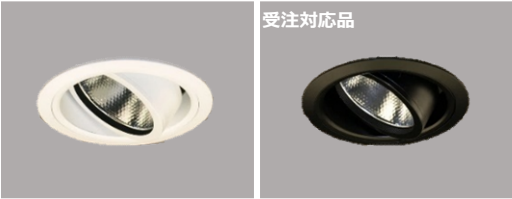

COB LED 40000時間(平均寿命)

- 枠 アルミダイカスト 塗装
- 本体 アルミダイカスト 塗装
- コーン アルミダイカスト 塗装
- ミラー アルミ 鏡面

45° 首振り角 350° 回転角 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-42

非調光	消費電力： 50.1W
本体価格	¥26,000
TZ-8736 (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥39,000

PWM調光	消費電力： 50.2W
本体価格	¥26,000
TZ-8742K (100/200/242V)	¥17,000
セット価格	¥43,000

TYPE-33

非調光	消費電力： 40.1W
本体価格	¥22,000
TZ-8734 (100/200/242V)	¥11,500
セット価格	¥33,500

PWM調光	消費電力： 40.0W
本体価格	¥22,000
TZ-8741K (100/200/242V)	¥15,500
セット価格	¥37,500

TYPE-22

非調光	消費電力： 26.3W
本体価格	¥18,000
TZ-8728 (100/200/242V)	¥9,500
セット価格	¥27,500

PWM調光	消費電力： 26.9W
本体価格	¥18,000
TZ-8746K (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥31,000


TYPE-17

非調光	消費電力： 21.3W
本体価格	¥18,000
TZ-8727 (100/200/242V)	¥8,000
セット価格	¥26,000

PWM調光	消費電力： 21.5W
本体価格	¥18,000
TZ-8744K (100/200/242V)	¥12,000
セット価格	¥30,000


1/2照度角 15° Ra93

- 2700K TLD04-77611H(W/B)
- 3000K TLD04-77612H(W/B)
- 3500K TLD04-77613H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93

- 2700K TLD04-77621H(W/B)
- 3000K TLD04-77622H(W/B)
- 3500K TLD04-77623H(W/B)




1/2照度角 32° Ra93

- 2700K TLD04-77631H(W/B)
- 3000K TLD04-77632H(W/B)
- 3500K TLD04-77633H(W/B)

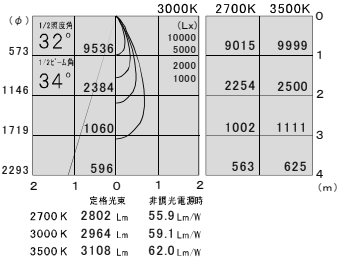


1/2照度角 41° Ra93

- 2700K TLD04-77641H(W/B)
- 3000K TLD04-77642H(W/B)
- 3500K TLD04-77643H(W/B)




1/2照度角 15° Ra93

- 2700K TLD04-76611H(W/B)
- 3000K TLD04-76612H(W/B)
- 3500K TLD04-76613H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93

- 2700K TLD04-76621H(W/B)
- 3000K TLD04-76622H(W/B)
- 3500K TLD04-76623H(W/B)




1/2照度角 32° Ra93

- 2700K TLD04-76631H(W/B)
- 3000K TLD04-76632H(W/B)
- 3500K TLD04-76633H(W/B)




1/2照度角 41° Ra93

- 2700K TLD04-76641H(W/B)
- 3000K TLD04-76642H(W/B)
- 3500K TLD04-76643H(W/B)




1/2照度角 11° Ra97

- 2700K TLD04-74611H(W/B)
- 3000K TLD04-74612H(W/B)
- 3500K TLD04-74613H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93

- 2700K TLD04-74621H(W/B)
- 3000K TLD04-74622H(W/B)
- 3500K TLD04-74623H(W/B)




1/2照度角 32° Ra93

- 2700K TLD04-74631H(W/B)
- 3000K TLD04-74632H(W/B)
- 3500K TLD04-74633H(W/B)




1/2照度角 41° Ra93

- 2700K TLD04-74641H(W/B)
- 3000K TLD04-74642H(W/B)
- 3500K TLD04-74643H(W/B)




1/2照度角 11° Ra97

- 2700K TLD04-73611H(W/B)
- 3000K TLD04-73612H(W/B)
- 3500K TLD04-73613H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93

- 2700K TLD04-73621H(W/B)
- 3000K TLD04-73622H(W/B)
- 3500K TLD04-73623H(W/B)





1/2照度角 32° Ra93

- 2700K TLD04-73631H(W/B)
- 3000K TLD04-73632H(W/B)
- 3500K TLD04-73633H(W/B)




1/2照度角 41° Ra93


- 2700K TLD04-73641H(W/B)
- 3000K TLD04-73642H(W/B)
- 3500K TLD04-73643H(W/B)



TZ-8736 非調光 L=229・W=53・H=44
TZ-8742K PWM L=267・W=63・H=46




TZ-8734 非調光 L=229・W=53・H=44
TZ-8741K PWM L=267・W=63・H=46

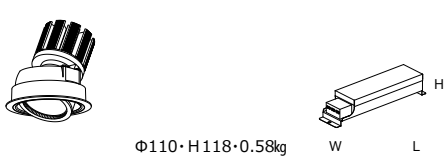

Option ■フラットフィルター ■デ「イュー」ジョンズ® ■ハカミール® ■フート® (デ「イュー」ジョンズ®/ハカミール®-用) ¥1,000 ¥2,800 ¥2,800 ¥2,300

TZ-8728 非調光 L=206・W=51・H=41
TZ-8746K PWM L=228・W=63・H=46
TZ-8758K 位相 L=229・W=53・H=44



TZ-8727 非調光 L=206・W=51・H=41
TZ-8744K PWM L=228・W=63・H=46

全種類 NQ21595/NQ21592 NQ21585/NQ21582 TZ-8758K 弊社へお問合せください

■PWM調光

適合調光器

■位相調光

100 series-04
アジャスタブルダウンライト Glareless



COB LED	40000時間(平均寿命)
■ 枠	アルミダイカスト 塗装
■ 本体	アルミダイカスト 塗装
■ コーン	アルミ 鏡面/塗装
■ ミラー	アルミ 鏡面
30° 首振り角	350° 回転角
光源寿命 40000h	断熱材 施工不可

TYPE-42

非調光	消費電力： 50.1W
本体価格	¥30,500
TZ-8736 (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥43,500

PWM調光	消費電力： 50.2W
本体価格	¥30,500
TZ-8742K (100/200/242V)	¥17,000
セット価格	¥47,500

TYPE-33


非調光	消費電力： 40.1W
本体価格	¥26,500
TZ-8734 (100/200/242V)	¥11,500
セット価格	¥38,000

PWM調光	消費電力： 40.0W
本体価格	¥26,500
TZ-8741K (100/200/242V)	¥15,500
セット価格	¥42,000

mirror cone


1/2照度角 15° Ra93

- 2700K TLD04-876511H(W/B)
- 3000K TLD04-876512H(W/B)
- 3500K TLD04-876513H(W/B)




1/2照度角 20° Ra93

- 2700K TLD04-876521H(W/B)
- 3000K TLD04-876522H(W/B)
- 3500K TLD04-876523H(W/B)



1/2照度角 29° Ra93


- 2700K TLD04-876531H(W/B)
- 3000K TLD04-876532H(W/B)
- 3500K TLD04-876533H(W/B)



white cone


1/2照度角 15° Ra93

- 2700K TLD04-876711H(W/B)
- 3000K TLD04-876712H(W/B)
- 3500K TLD04-876713H(W/B)




1/2照度角 20° Ra93

- 2700K TLD04-876721H(W/B)
- 3000K TLD04-876722H(W/B)
- 3500K TLD04-876723H(W/B)



1/2照度角 29° Ra93


- 2700K TLD04-876731H(W/B)
- 3000K TLD04-876732H(W/B)
- 3500K TLD04-876733H(W/B)



mirror cone


1/2照度角 15° Ra93

- 2700K TLD04-866511H(W/B)
- 3000K TLD04-866512H(W/B)
- 3500K TLD04-866513H(W/B)




1/2照度角 20° Ra93

- 2700K TLD04-866521H(W/B)
- 3000K TLD04-866522H(W/B)
- 3500K TLD04-866523H(W/B)



1/2照度角 29° Ra93


- 2700K TLD04-866531H(W/B)
- 3000K TLD04-866532H(W/B)
- 3500K TLD04-866533H(W/B)



white cone


1/2照度角 15° Ra93

- 2700K TLD04-866711H(W/B)
- 3000K TLD04-866712H(W/B)
- 3500K TLD04-866713H(W/B)





1/2照度角 20° Ra93

- 2700K TLD04-866721H(W/B)
- 3000K TLD04-866722H(W/B)
- 3500K TLD04-866723H(W/B)




1/2照度角 29° Ra93

- 2700K TLD04-866731H(W/B)
- 3000K TLD04-866732H(W/B)
- 3500K TLD04-866733H(W/B)



TZ-8736 非調光 L=229・W=53・H=44
TZ-8742K PWM L=267・W=63・H=46



TZ-8734 非調光 L=229・W=53・H=44
TZ-8741K PWM L=267・W=63・H=46

Option	■フラットフィルター	¥1,000	適合調光器	■PWM調光	全種類	NQ21595/NQ21592
	■デ・イフー・ジ・コンレンス	¥2,800				NQ21585/NQ21582
	■ハニカム・バ	¥2,800		■位相調光	TZ-8758K	弊社へお問合せください
	■フート (デ・イフー・ジ・コンレンス/ハニカム・バ-用)	¥2,300				

100 series-04
アジャスタブルダウンライト Glareless



COB LED	40000時間(平均寿命)
■ 枠	アルミダイカスト 塗装
■ 本体	アルミダイカスト 塗装
■ コーン	アルミ 鏡面/塗装
■ ミラー	アルミ 鏡面
30° 首振り角	350° 回転角
光源寿命 40000h	断熱材 施工不可

TYPE-22






非調光	消費電力： 26.3W	位相調光	消費電力： 29.6W
本体価格	¥22,500	本体価格	¥22,500
TZ-8728 (100/200/242V)	¥9,500	TZ-8758K (100V専用)	¥14,000
セット価格	¥32,000	セット価格	¥36,500

PWM調光	消費電力： 26.9W
本体価格	¥22,500
TZ-8746K (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥35,500

TYPE-17

非調光	消費電力： 21.3W
本体価格	¥22,500
TZ-8727 (100/200/242V)	¥8,000
セット価格	¥30,500


PWM調光	消費電力： 21.5W
本体価格	¥22,500
TZ-8744K (100/200/242V)	¥12,000
セット価格	¥34,500

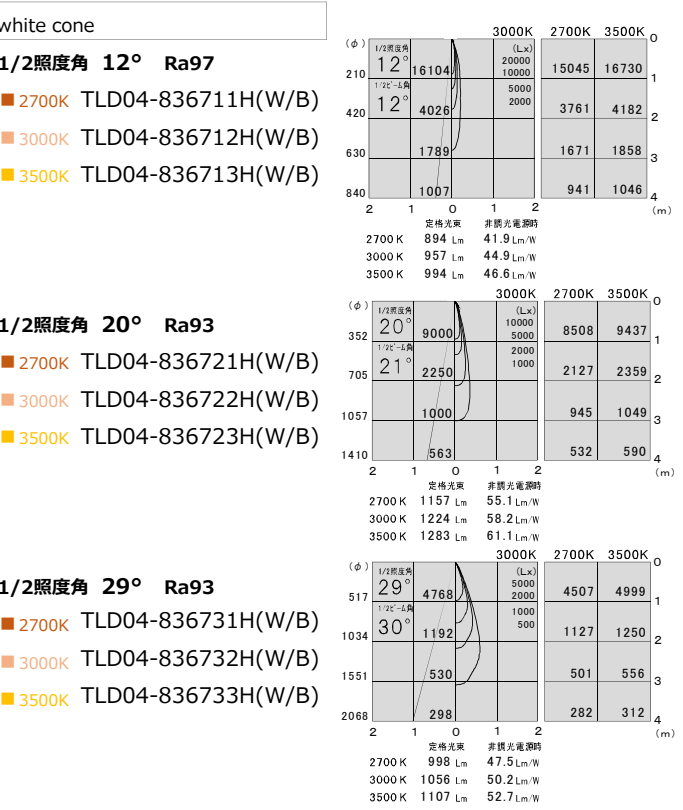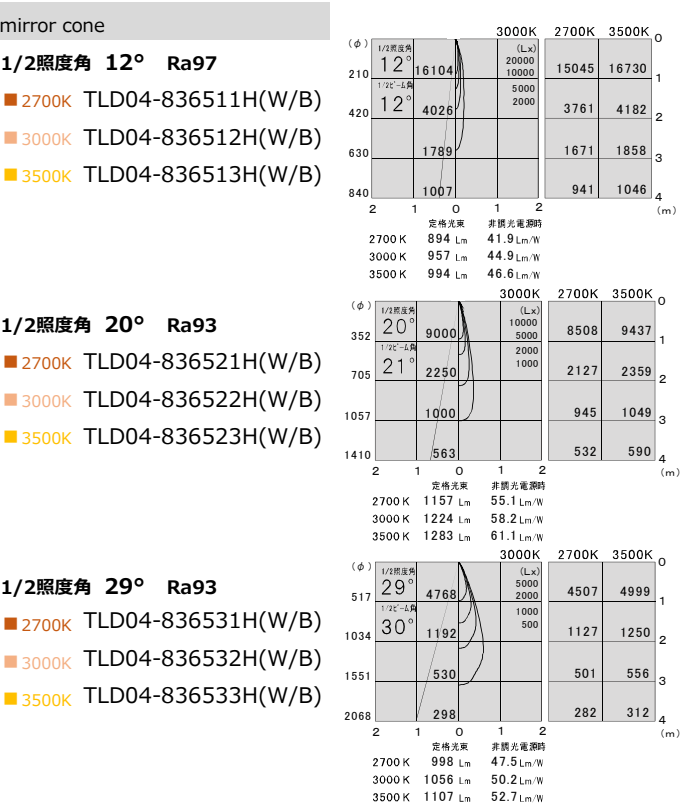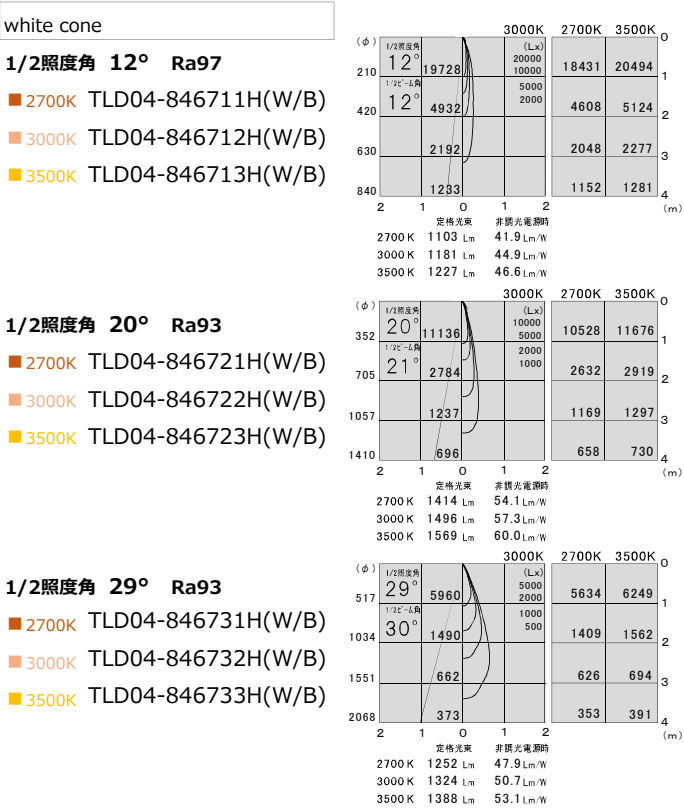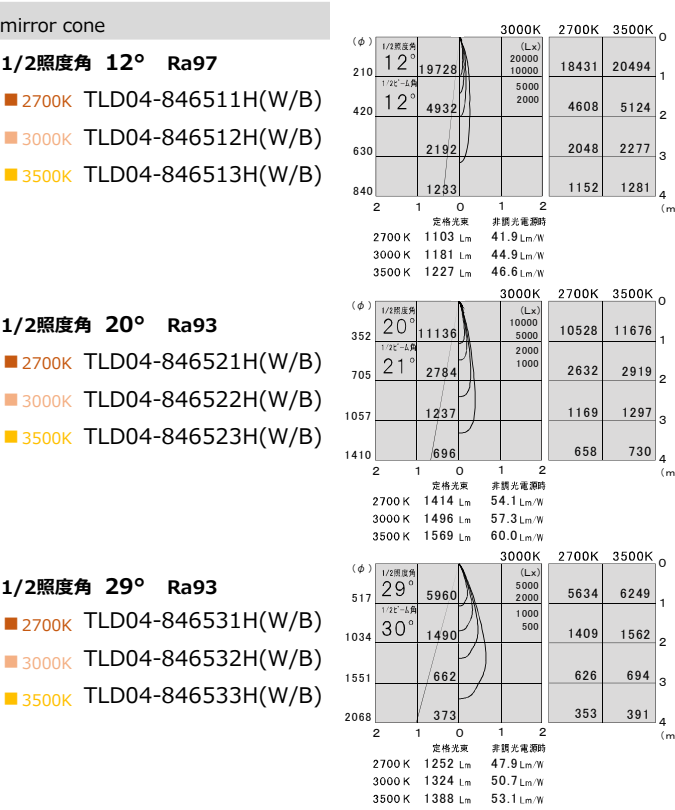

TZ-8728 非調光 L=206・W=51・H=41

TZ-8746K PWM L=228・W=63・H=46

TZ-8758K 位相 L=229・W=53・H=44




TZ-8727 非調光 L=206・W=51・H=41

TZ-8744K PWM L=228・W=63・H=46

適合調光器 ■PWM調光 全種類 NQ21595/NQ21592

■位相調光 TZ-8758K 弊社へお問合せください

series-04
スポットライト Standard

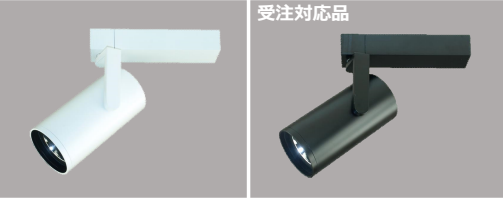

COB LED 40000時間(平均寿命)

■本体 アルミ 塗装

■ミラー アルミ 鏡面

360°
回転角

光源寿命
40000h

TYPE-30

非調光 消費電力： 32.9W

100V専用
本体価格 ¥39,500

TYPE-22

非調光 消費電力： 26.3W

100V専用
本体価格 ¥37,000

TYPE-17

非調光 消費電力： 20.6W


100V専用
本体価格 ¥35,500

1/2照度角 15° Ra93

■2700K TLS04-35611H(W/B)

■3000K TLS04-35612H(W/B)

■3500K TLS04-35613H(W/B)

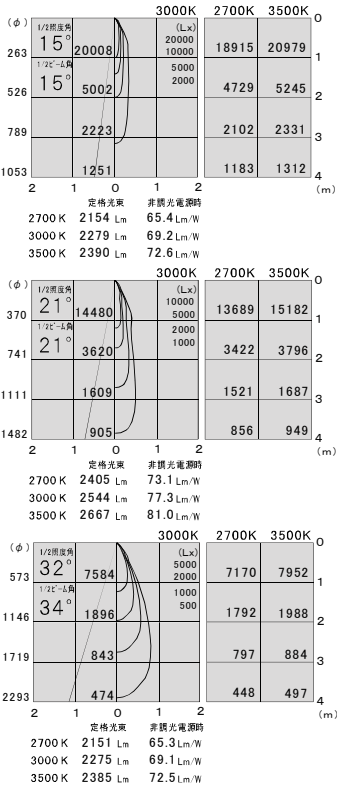


1/2照度角 11° Ra97

■2700K TLS04-34611H(W/B)

■3000K TLS04-34612H(W/B)

■3500K TLS04-34613H(W/B)

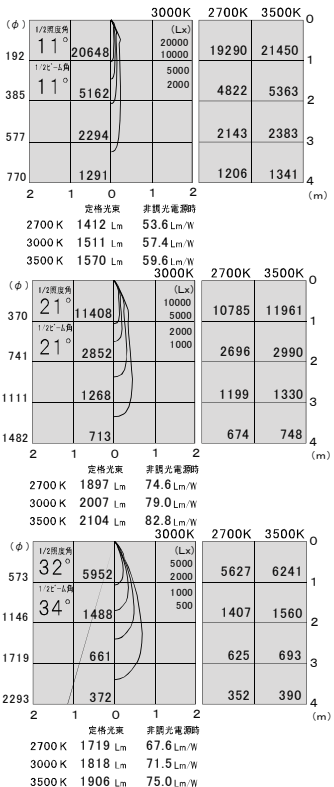


1/2照度角 11° Ra97

■2700K TLS04-33611H(W/B)

■3000K TLS04-33612H(W/B)

■3500K TLS04-33613H(W/B)

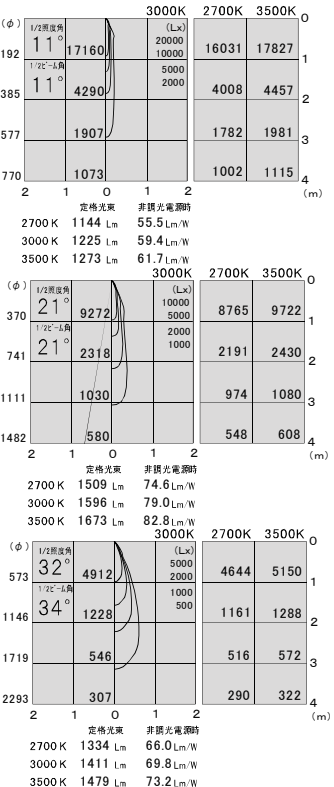

1/2照度角 21° Ra93

■2700K TLS04-35621H(W/B)

■3000K TLS04-35622H(W/B)


■3500K TLS04-35623H(W/B)

1/2照度角 21° Ra93

■2700K TLS04-34621H(W/B)

■3000K TLS04-34622H(W/B)

■3500K TLS04-34623H(W/B)

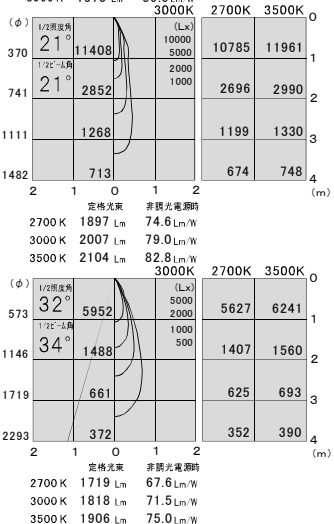


1/2照度角 21° Ra93

■2700K TLS04-33621H(W/B)

■3000K TLS04-33622H(W/B)

■3500K TLS04-33623H(W/B)

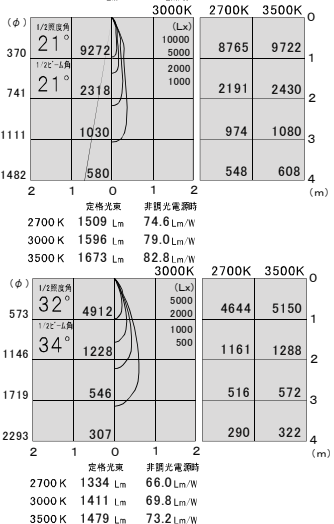

1/2照度角 32° Ra93

■2700K TLS04-35631H(W/B)

■3000K TLS04-35632H(W/B)


■3500K TLS04-35633H(W/B)

1/2照度角 32° Ra93

■2700K TLS04-34631H(W/B)

■3000K TLS04-34632H(W/B)

■3500K TLS04-34633H(W/B)





1/2照度角 32° Ra93

■2700K TLS04-33631H(W/B)



■3000K TLS04-33632H(W/B)

■3500K TLS04-33633H(W/B)



■ TLS04-35611H(W/B)

- 1 ▶ 2700K
- 2 ▶ 3000K
- 3 ▶ 3500K
- 4 ▶ 4000K(受注対応品)



Option


- フラットフィルター ¥1,000
- デモイフェーショナルレンズ ¥2,800
- ハニカムルーバー ¥2,800
- オプションホルダー (デモイフェーショナルレンズ/ハニカムルーバー用) ¥2,500

ロングフード装着時<オプション>

TYPE-30/TYPE-22/TYPE-17

































■ロングフード 35mm (白・黒)



Φ78・H160・L187・1.38kg

電源サイズW193

¥2,000

SQUARE FRAME					TRIMLESS FRAME				
series	Φ	1灯用	2灯用	3灯用	series	Φ	1灯用	2灯用	3灯用
01 Mini Maru	Φ60	TT-111 定価 ¥ 12,500	TT-112 定価 ¥ 17,000	TT-113 定価 ¥ 21,500	01 Mini Maru TYPE-S TYPE-G	Φ60	TTX-101 定価 ¥ 12,500	TTX-102 定価 ¥ 25,000	TTX-103 定価 ¥ 37,500
									
									
		埋込穴 ■ 67	埋込穴 ■ 67×150	埋込穴 ■ 67×220			埋込穴 ■ 117	埋込穴 ■ 117×232	埋込穴 ■ 117×347
03	Φ85	TT-311 定価 ¥ 13,500	TT-312 定価 ¥ 18,000	TT-313 (アンカ`ルト仕様) 定価 ¥ 22,500	03	Φ85	TTX-301 定価 ¥ 13,500	TTX-302 定価 ¥ 27,000	TTX-303 定価 ¥ 40,500
									
									
		埋込穴 ■ 90	埋込穴 ■ 90×215	埋込穴 ■ 90×305			埋込穴 ■ 137	埋込穴 ■ 137×272	埋込穴 ■ 137×407
04	Φ100	TT-411 定価 ¥ 14,500	TT-412 (アンカ`ルト仕様) 定価 ¥ 19,000	TT-413 (アンカ`ルト仕様) 定価 ¥ 23,500	04	Φ100	TTX-401 定価 ¥ 14,500	TTX-402 定価 ¥ 29,000	TTX-403 定価 ¥ 43,500
									
									
		埋込穴 ■ 110	埋込穴 ■ 110×255	埋込穴 ■ 110×375			埋込穴 ■ 157	埋込穴 ■ 157×312	埋込穴 ■ 157×467

※ Φ60のトリムレスフレームは、minimaruシリーズ TYPE-S (スタンダード) とTYPE-G (クリアス) タイプのみ装着可能
ベースプレートには装着不可

Φ125 series-05

125

series-05

アジャスタブルダウンライト Standard



COB LED		40000時間(平均寿命)	
■ 枠	アルミダイカスト	塗装	
■ 本体	アルミダイカスト	塗装	
■ コーン	アルミダイカスト	塗装	
■ ミラー	アルミ	鏡面	
45° 首振り角	350° 回転角	光源寿命 40000h	断熱材 施工不可

TYPE-42

非調光	消費電力： 49.5W
本体価格	¥27,000
TZ-8736 (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥40,000

PWM調光	消費電力： 50.0W
本体価格	¥27,000
TZ-8742K (100/200/242V)	¥17,000
セット価格	¥44,000

TYPE-33

非調光	消費電力： 40.4W
本体価格	¥26,000
TZ-8734 (100/200/242V)	¥11,500
セット価格	¥37,500

PWM調光	消費電力： 40.6W
本体価格	¥26,000
TZ-8741K (100/200/242V)	¥15,500
セット価格	¥41,500

TYPE-22


非調光	消費電力： 26.1W
本体価格	¥25,000
TZ-8728 (100/200/242V)	¥9,500
セット価格	¥34,500

PWM調光	消費電力： 26.6W
本体価格	¥25,000
TZ-8746K (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥38,000

位相調光	消費電力： 28.9W
本体価格	¥25,000
TZ-8758K (100V専用)	¥14,000
セット価格	¥39,000


1/2照度角 12° Ra93

- 2700K TLD05-77011H(W/B)
- 3000K TLD05-77012H(W/B)
- 3500K TLD05-77013H(W/B)




1/2照度角 19° Ra93

- 2700K TLD05-77021H(W/B)
- 3000K TLD05-77022H(W/B)
- 3500K TLD05-77023H(W/B)




1/2照度角 28° Ra93

- 2700K TLD05-77031H(W/B)
- 3000K TLD05-77032H(W/B)
- 3500K TLD05-77033H(W/B)




1/2照度角 39° Ra93

- 2700K TLD05-77041H(W/B)
- 3000K TLD05-77042H(W/B)
- 3500K TLD05-77043H(W/B)




1/2照度角 12° Ra93

- 2700K TLD05-76011H(W/B)
- 3000K TLD05-76012H(W/B)
- 3500K TLD05-76013H(W/B)




1/2照度角 19° Ra93

- 2700K TLD05-76021H(W/B)
- 3000K TLD05-76022H(W/B)
- 3500K TLD05-76023H(W/B)




1/2照度角 28° Ra93

- 2700K TLD05-76031H(W/B)
- 3000K TLD05-76032H(W/B)
- 3500K TLD05-76033H(W/B)




1/2照度角 39° Ra93

- 2700K TLD05-76041H(W/B)
- 3000K TLD05-76042H(W/B)
- 3500K TLD05-76043H(W/B)




1/2照度角 12° Ra93

- 2700K TLD05-74011H(W/B)
- 3000K TLD05-74012H(W/B)
- 3500K TLD05-74013H(W/B)




1/2照度角 19° Ra93

- 2700K TLD05-74021H(W/B)
- 3000K TLD05-74022H(W/B)
- 3500K TLD05-74023H(W/B)





1/2照度角 28° Ra93

- 2700K TLD05-74031H(W/B)
- 3000K TLD05-74032H(W/B)
- 3500K TLD05-74033H(W/B)




1/2照度角 39° Ra93


- 2700K TLD05-74041H(W/B)
- 3000K TLD05-74042H(W/B)
- 3500K TLD05-74043H(W/B)

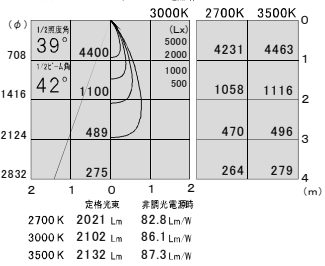

TZ-8736	非調光	L=229・W=53・H=44
TZ-8742K	PWM	L=267・W=63・H=46



TZ-8734	非調光	L=229・W=53・H=44
TZ-8741K	PWM	L=267・W=63・H=46



TZ-8728	非調光	L=206・W=51・H=41
TZ-8746K	PWM	L=228・W=63・H=46
TZ-8758K	位相	L=229・W=53・H=44

Option	■フラットフィルター	¥1,500
	■デ°イフェーゾ°コンレンス°	¥3,300
	■ハニカムルーバー°	¥3,300
	■フート° (デ°イフェーゾ°コンレンス°/ハニカムルーバー°用)	¥2,800

適合調光器

■PWM調光 全種類 NQ21595/NQ21592 NQ21585/NQ21582

■位相調光 TZ-8758K 弊社へお問合せください

ベースダウンライト



E11 LEDランプ 40000時間(平均寿命)

- 枠 アルミダイカスト 塗装
- 本体 アルミダイカスト 塗装
- コーン アルミ 塗装

光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

Φ35 LEDZ LAMP JDR-mini

位相調光	消費電力：	5.9W
本体価格		¥9,000
ランプ価格		¥5,200
セット価格		¥14,200


silver cone

TLD01-5960W

white cone

TLD01-5970W

アジャスタブルダウンライト Glareless

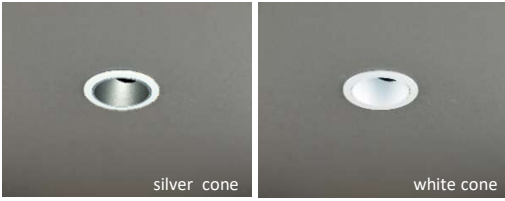

E11 LEDランプ

- 枠 アルミダイカスト 塗装
- 本体 アルミダイカスト 塗装
- コーン アルミ 塗装

30° 首振り角 360° 回転角 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

Φ35 LEDZ LAMP JDR-mini

位相調光	消費電力：	5.9W
本体価格		¥10,000
ランプ価格		¥5,200
セット価格		¥15,200

silver cone

TLD01-8960W

white cone

TLD01-8970W

アジャスタブルダウンライト Standard



E11 LEDランプ

- 枠 アルミダイカスト 塗装
- 本体 アルミダイカスト 塗装
- コーン アルミダイカスト 塗装

30° 首振り角 360° 回転角 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

Φ35 LEDZ LAMP JDR-mini

位相調光	消費電力：	5.9W
本体価格		¥9,000
ランプ価格		¥5,200
セット価格		¥14,200

TLD01-7930W

適合ランプ

Φ35 LEDZ LAMP JDR-mini



ランプ価格 ¥5,200
口金 E11
演色性 Ra92
消費電力 5.9W
定格寿命 40000 h

1/2照度角 16° Ra92
■ 2700K RAD-845N 435lm
■ 3000K RAD-844N 439lm

1/2照度角 30° Ra92
■ 2700K RAD-845W 406lm
■ 3000K RAD-844W 410lm

1/2照度角 48° Ra92
■ 2700K RAD-845F 398lm
■ 3000K RAD-844F 401lm



Φ67・H86 ・0.24kg



Φ67・H107・0.32kg



Φ67・H72・0.25kg

適合調光器 ■位相調光


RX-116WC ¥14,800
<100V><50/60Hz> 4VA~300VA
W70・H120・埋込穴51 x 71xD30

RX-411W ¥19,800
<100V><50/60Hz> 60VA~800VA
W116・H120・D21 埋込穴88 x 70xD29

85

series-03 MR16

ベースダウンライト

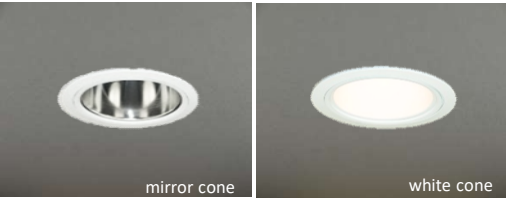

E11 LEDランプ 40000時間(平均寿命)

■ 枠	アルミダイカスト	塗装
■ 本体	アルミダイカスト	塗装
■ コーン	アルミ	鏡面/塗装
■ ミラー	アルミ	鏡面

光源寿命
40000h



断熱材
施工不可

Φ50LDR65W相当<inside>	
位相調光	消費電力： 5.9W
本体価格	¥11,000
ランプ価格	¥7,800
セット価格	¥18,800

Φ50LDR40W相当<Cシリーズ>	
位相調光	消費電力： 5.0W
本体価格	¥11,000
ランプ価格	¥4,400
セット価格	¥15,400

Φ50LDR65W相当<inside>	
位相調光	消費電力： 5.9W
本体価格	¥11,000
ランプ価格	¥7,800
セット価格	¥18,800

Φ50LDR40W相当<Cシリーズ>	
位相調光	消費電 5.0W
本体価格	¥11,000
ランプ価格	¥4,400
セット価格	¥15,400



アジャスタブルダウンライト Standard



E11 LEDランプ

■ 枠	アルミダイカスト	塗装
■ 本体	アルミダイカスト	塗装
■ コーン	アルミダイカスト	塗装
■ ミラー	アルミ	鏡面

30°
首振り角

350°
回転角

光源寿命
40000h

断熱材
施工不可

Φ50LDR65W相当<inside>	
位相調光	消費電力： 5.9W
本体価格	¥9,000
ランプ価格	¥7,800
セット価格	¥16,800


Φ50LDR40W相当<Cシリーズ>	
位相調光	消費電力： 5.0W
本体価格	¥9,000
ランプ価格	¥4,400
セット価格	¥13,400

適合ランプ


Φ50LDR65W相当<inside>




ランプ価格 ¥7,800
口金 E11
演色性 Ra93
消費電力 5.9W
定格寿命 40000 h




LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC




LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC




LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC



LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC



LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC




LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC


Φ50LDR40W相当<Cシリーズ>




ランプ価格 ¥4,400
口金 E11
演色性 Ra93
消費電力 5.0W
定格寿命 30000 h



LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC



LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC



LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC



適合調光器

■ 位相調光

弊社へお問合せください

保証とアフターサービス

- 本カタログ記載のLED照明器具の保証は ご納入日よりLED器具が4年 電源は3年となります。
(1日の点灯時間が20時間を超える場合は該当年数の半分となります)

- 保証内容

弊社（テクニカルライト株式会社）の納入履歴に記載の件名に納品した照明器具において

不具合が生じた場合 保証期間に準じ無償で修理を行います。

修理が不可能な場合は代替品との交換を致します。

器具の故障によるいかなる二次的損失に関して責を負うものではありません。

故障器具の取り外し取付等にかかる費用については保証の対象には含まれません。

- 保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。

- 1.使用上の誤りおよび弊社以外での改造 不当な修理による故障および損傷
- 2.弊社の取付・取扱説明書に示す取り扱い方法と異なる使用が原因である故障および損傷
- 3.お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
- 4.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧・電流）などによる故障および損傷
- 5.煤煙、薬品、湿気、ミスト、蒸気、粉塵、塩害、腐食性ガス、振動等による故障および損傷
- 6.製品が車両および船舶に設置された場合
- 7.施工上の不備に起因する故障および損傷
- 8.故障や不具合を発見されたあと 速やかに申し出がされなかった場合
- 9.不具合箇所が消耗あるいは経年劣化（塗装面、メッキ面の自然褐色、錆、パッキン、リフレクターなど）による場合

本保証は日本国内でのみ有効です。

テクニカルライト株式会社
Technical Light Co.,LTD

〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1-4-3
1-4-3. Honjyo-nishi Higashiosaka Osaka
578-0965.JAPAN
Tel.06-6746-2030